

Arbeitsschutz | Augenschutz



**SAFETY SOLUTIONS
FOR YOUR PROTECTION**

Produktkatalog 2025

*Bügelbrillen aus Kunststoff & Metall | Über- & Besucherbrillen
Vollsicht-Schutzbrillen | Gesichtsschutz-Visiere | Schweißerschutz*



In diesem Katalog

INFIELD Safety		Seite
○ Unternehmen	Kurzportrait: INFIELD – Safety Solutions for your protection!	3
	Sortiment: Produkte für Arbeitsschutz und Mehr	118-119
Produktqualität		
○ Produkt-Kennzeichnungen	Kennzeichnungen nach DIN EN 166 Kennzeichnung der Brillen	4-5
	Scheibencodes & Artikelnummern	6
Brillenbügel-Technologie		
○ Bügel für Schutzbrillen	Perfekter Sitz & optimaler Halt: Brillenbügel von INFIELD Safety	7
Schutzscheiben-Technologie		
○ Scheibentönungen	Erläuterungen & technische Daten	8-9
○ Beschichtungstechnologie	Brillenglasbeschichtungen für sämtliche Arbeitssituationen	10-11
	CLEAR SAR ANTIREFLEX Superentspiegelte Schutzscheiben	14
○ Scheibenmaterialien & Eigenschaften	Für jede Anforderung das richtige Material	12-13

PRODUKTE AUGENSCHUTZ		
Bügelbrillen aus Kunststoff		
Modell	Seite	
LEVIOR	20-21	
FLEXOR PLUS	22-23	
FLEXOR PLUS OUTDOOR	24-25	
FLEXOR PLUS XL	26-27	
PREVENTOR	28-29	
PROTOR	30-31	
TERMINATOR	34	
TERMINATOR OUTDOOR	35	
TERMINATOR SMALL	36-37	
TERMINATOR PLUS	38	
TERMINATOR PLUS OUTDOOR	39	
TERMINATOR PLUS DIOPTRIE	40-41	
TERMINATOR XTRA	42-43	
MILOR	44-45	
VICTOR	46	
VICTOR OUTDOOR	47	
VICTOR SMALL	48-49	
RAPTOR	50	
RAPTOR OUTDOOR	51	
CONDOR	52	
TENSOR	53	
MIRADOR	54	
MATADOR	55	
VELOR	56	
VELOR DIOPTRIE	57	
VOLTOR	58	
WINDOR / WINDOR XL	59	
HUNTOR	60	
NESTOR / NESTOR SMALL	61	
COMBOR	63	
EXOR	64-65	
VISION 12 / VISION 12 READER	66-67	
OPTOR / OPTOR PLUS	68	
OPTOR XXS / OPTOR XXS PLUS	69	
SUPERIOR	70	
OPTOR CLIP OUTDOOR	71	
Superentspiegelte Brillen		
Modell	Seite	
TERMINATOR ANTIREFLEX	15	
VICTOR ANTIREFLEX	16	
ONTOR ANTIREFLEX	17	
Bügelbrillen aus Metall		
Modell	Seite	
STRATOR	72-73	
Besucher-/ Überbrillen		
Modell	Seite	
VISITOR VISITOR XL	75	
ONTOR	76-77	
Vollsicht-Schutzbrillen		
Modell	Seite	
PREVENTOR	80-81	
DEFENDOR	82-83	
DEFENDOR XL	84-85	
GONDOR	86-87	
VENTOR	88	
AVOR	89	
PANTOR	90	
PANTOR SHIELD	91	
Gesichtsschutz-Visiere		
Modell	Seite	
ULTRAVISOR	92-93	
Schweißerschutz Welding		
Modell	Seite	
RAPTOR	95	
TERMINATOR	96	
TERMINATOR XTRA	97	
ONTOR	98	
OPTOR CLIP	99	
CLIPTOR	100	
ULTRAVISOR	101	
Spezial-Schutzbrillen		
Modell	Seite	
TERMINATOR PHOTOTROP	102	
TERMINATOR POLARISATION	103	
TERMINATOR X-TRA SET BALLISTIC	104-105	
OPTOR INFRAROT	111	
BLUECUT - Technologie		
Modell	Seite	
VICTOR BLUECUT	108	
TERMINATOR BLUECUT 580	109	
OPTOR CLIP BLUECUT580	110	
Zubehör		
Artikel	Seite	
Brillenreinigungsstation	113	
Reinigung	114	
Aufbewahrung	115	
Brillenbänder/ -kordel	116	
Produktpräsentation	117	

Kurzportrait

INFIELD® – Safety Solutions for your protection!

INFIELD Safety ist Hersteller von bedarfsgerechten und hochwertigen Schutzbrillen sowie für den Arbeitsschutz optimierten Gehörschutzlösungen. Seit den Anfängen in den 1990er-Jahren ist INFIELD Safety der Spezialist für sämtliche Problemstellungen rund um das Sehen am Arbeitsplatz und eine feste Größe auf dem Markt für Produkte der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).

Insbesondere bei der Versorgung von Schutzbrillen mit Sehstärke (Korrektionsschutzbrillen) hat INFIELD Safety die marktführende Stellung in Deutschland erreicht. Seit mehr als 30 Jahren legt INFIELD Safety bei der Herstellung und Entwicklung von Schutzbrillen größten Wert auf Funktionalität und Design. Auch die Versorgung mit Brillen für den Bildschirmarbeitsplatz gewinnt immer mehr an Bedeutung. INFIELD Safety bietet auch hier individuelle Lösungen.

INFIELD Safety ist Mitglied des EssilorLuxottica-Konzerns, dem Weltmarktführer für Brillengläser und Brillenfassungen. In mehr als 500 Produktionsstätten weltweit entwickeln über 200.000 Mitarbeiter eine große Vielzahl an Produkten, um das menschliche Auge zu unterstützen, zu korrigieren und zu schützen.

EssilorLuxottica ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Brillengläsern, Brillenfassungen und Sonnenbrillen. Das Unternehmen vereint das sich ergänzende Fachwissen zweier Pioniere der Brillenbranche.

Als Erfinder des Gleitsichtglases ist ESSILOR weltweit führend in der Brillenglastechnologie. Für sämtliche Problemstellungen des täglichen Sehens kann auf millionenfach erprobte und bedarfsgerechte Brillenglas-Lösungen zurückgegriffen werden.

Mit weltweit führender Expertise ist LUXOTTICA der globale Trendsetter bei der Herstellung modernster Brillenfassungen. Neben den bekannten Eigenmarken wie u. a. RayBan, Oakley oder Persol umfasst das Portfolio über 20 lizenzierte Marken, darunter einige der renommiertesten Namen der Mode- und Luxusbranche.

Somit ist EssilorLuxottica die Heimat der beliebtesten und bekanntesten Brillengläser- und Brillenfassungsmarken der Welt.

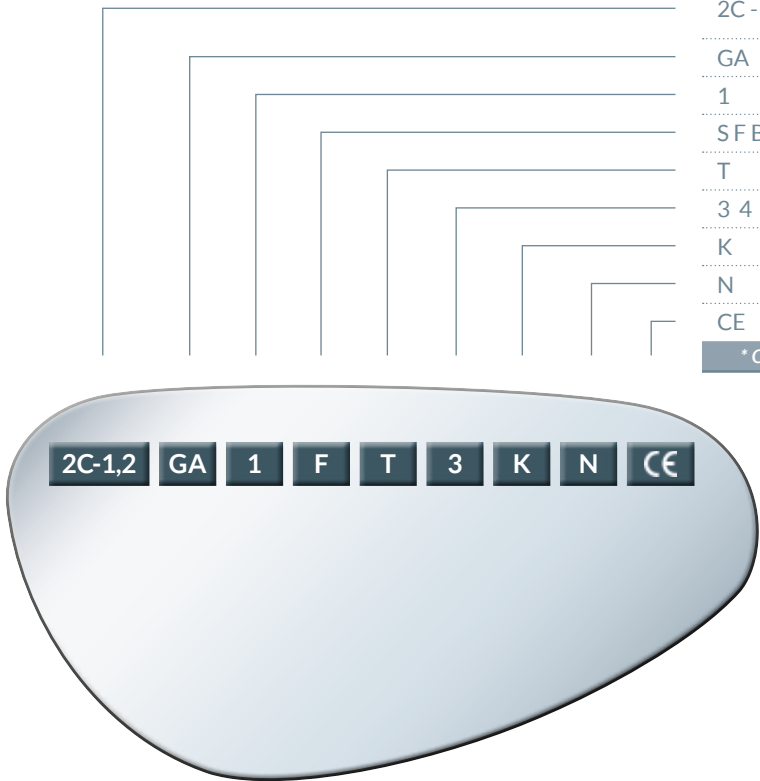


Kennzeichnung nach DIN EN 166


Kennzeichnung der Schutzscheiben

Die Gravur am oberen Schutzscheibenrand enthält nur die nötigsten Informationen, damit das Sichtfeld nicht eingeschränkt wird.

Schutzscheiben-Produktkennzeichnung	
Kennzeichnung	Bedeutung
2C - 1,2 *	Schutzstufe der Filterwirkung / Tönung (UV-Strahlung, Farberkennung s. Seite 6-7)
GA	Identifikationszeichen des Herstellers INFIELD
1	Optische Klasse
S F B oder A *	Mechanische Festigkeit
T	Mechanische Festigkeit unter extremen Temperaturen
3 4 5 8 9 *	Verwendungsbereich Kombinationen möglich
K	Kratzfestigkeit
N	Antibeschlag
CE	Konformitätszeichen
* Optional je nach Zertifizierung bzw. Einsatzbereich	



Brillenbügel-Produktkennzeichnung	
Kennzeichnung	Bedeutung
GA	Identifikationszeichen des Herstellers INFIELD
166	Nummer der Norm EN DIN 166
S F B oder A *	Mechanische Festigkeit
T	Mechanische Festigkeit unter extremen Temperaturen
3 4 5 8 9 *	Verwendungsbereich Kombinationen möglich
CE	Konformitätszeichen
* Optional je nach Zertifizierung bzw. Einsatzbereich	

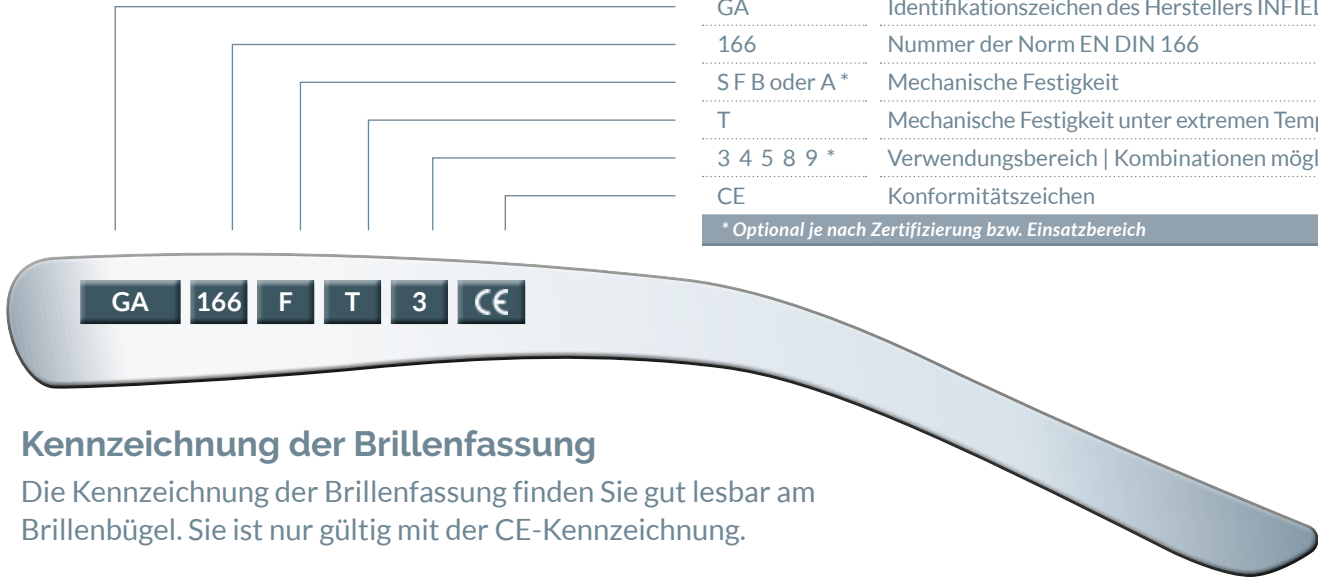

Kennzeichnung der Brillenfassung

Die Kennzeichnung der Brillenfassung finden Sie gut lesbar am Brillenbügel. Sie ist nur gültig mit der CE-Kennzeichnung.

Kennzeichnung der Brillen

Schutzstufe der Filterwirkung / Tönung

Ausführliche Informationen zur INFIELD Schutzscheiben-Technologie finden Sie auf Seite 8-9 in diesem Katalog.

Optische Klasse

Es gibt 3 verschiedene optische Klassen, um die Scheiben qualitativ zu bewerten. Alle unsere Schutzscheiben haben die optische Klasse 1, was der höchsten Güte entspricht.

Kennzeichnung von Mechanischen Festigkeiten	
Kennzeichnung	Bedeutung Festigkeit
ohne	Mindestfestigkeit
S	Erhöhte Festigkeit
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Schutz gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen

Kennzeichnung von Verwendungsbereichen	
Kennzeichnung	Bedeutung Verwendungsbereich
ohne	Standardverwendung
3	Flüssigkeiten
4	Grobstaub
5	Gase und Feinstaub
8	Störlichtbögen (Gesichtsschutzvisier)
9	Schmelzmetall und heiße Festkörper



Die EU-Richtlinie EN 166 beschreibt die Kennzeichnungspflicht für Schutzbrillen. Dementsprechend sind alle INFIELD Fassungen und Schutzscheiben gekennzeichnet.

Die Positionierung der Kennzeichnung ist nicht festgelegt. Wichtig ist, dass die Kennzeichnung der Schutzscheiben den Träger nicht im Sichtfeld einschränkt.

Scheibencodes & Artikelnummern

Zusammensetzung der Artikelnummern

Nachfolgend können Sie sich über den Aufbau unseres Artikelnummer-Systems informieren.

Art.-Nr: Schutzbrillen	Modell	Farbe	Scheibencode
Bsp: TERMINATOR blau	938	1	105

Information über die Scheibencodes der Schutzbrillen

Scheiben-code	Bezeichnung	Material	Farbe	Beschichtung	UV-Schutz	Lichttrans-mission	Scheiben-kennzeichnung
000	Hartglas	Hartglas	Klar	Keine	70%	91%	2C-1,2 GA 1 S CE
006	PC HC AF AS UV	PC	Klar	Clear HC AF AS	100%	91%	2C-1,2 GA 1 F K N CE
105	PC HC UV	PC	Klar	Clear HC	100%	91%	2C-1,2 GA 1 F K CE
109	PC SAR HC UV	PC	Klar	Clear SAR	100%	96%	2C-1,2 GA 1 F CE
111	PC UV	PC	Klar	Clear	100%	91%	2C-1,2 GA 1 F CE
120	PC CONTRAST HC UV	PC	Orange	CONTRAST HC	100%	47%	2-1,7 GA 1 FT K CE
125	PC CONTRAST HC UV	PC	Amber	CONTRAST HC	100%	89%	2-1,2 GA 1 FT K CE
130	PC SUN UV	PC	Blau-Verspiegelung	MIRROR	100%	20%	5-2,5 GA 1 FT CE
131	PC WE 1,7 HC UV	PC	Grün	WELDING	100%	43%	1,7 GA 1 F K CE
132	PC WE 2 HC UV	PC	Grün	WELDING	100%	34%	2 GA 1 F K CE
133	PC WE 3 HC UV	PC	Grün	WELDING	100%	13%	3 GA 1 F K CE
135	PC WE 5 HC UV	PC	Grün	WELDING	100%	2%	5 GA 1 F K CE
136	PC WE 6 HC UV	PC	Grün	WELDING	100%	1%	6 GA 1 F K CE
140	PC SUN UV	PC	Silber-Verspiegelung	MIRROR	100%	20%	5-2,5 GA 1 FT CE
145	PC SUN UV	PC	Gold-Verspiegelung	MIRROR	100%	53%	5-1,7 GA 1 FT CE
147	PC IR 4-1,7 HC UV	PC	Grün 4-1,7	INFRAROT	100%	55%	4-1,7 GA 1 F CE
150	PC HC UV	PC	Klar (+1,50 Dpt)	Clear HC	100%	93%	2C-1,2 GA 1 F K CE
155	PC AF AS UV	PC	Klar	Clear AF AS	100%	93%	2C-1,2 GA 1 F N CE
165	PC HC/AF AS UV	PC	Klar	Clear HC/AF AS	100%	93%	2C-1,2 GA 1 B CE
190	PC PHOTOTROP HC AF AS UV	PC	Phototrop	PHOTOTROP	100%	31% bis 87%	5-1,1<2 GA 1 FT K N CE
200	PC HC UV	PC	Klar (+2,00 Dpt)	Clear HC	100%	93%	2C-1,2 GA 1 F K CE
255	AC AF AS	AC	Klar	Clear AF AS	100%	93%	2C-1,2 GA 1 F N CE
250	PC HC UV	PC	Klar (+2,50 Dpt)	Clear HC	100%	93%	2C-1,2 GA 1 F K CE
625	PC SUN HC UV	PC	Grau	SUN	100%	23%	5-2,5 GA 1 F K CE
625 AF	PC SUN AF AS UV	PC	Grau	SUN	100%	23%	5-2,5 GA 1 F N CE
695	PC POL UV	PC	Grau	POLARISATION	100%	10%	5-3,1 GA 1 FT CE
735	AC WE 5	AC	Grün	WELDING	100%	2%	5 IV 1 F 9 CE
886	PC SUN UV	PC	Rot/Brau-Verspiegelung	MIRROR	100%	12%	2-3 GA 1 FT CE



Bezeichnung (Abkürzung): UV

Mit "UV" gekennzeichnete INFIELD Schutzscheiben absorbieren zu 100% die für das menschliche Auge schädlichen UV- Strahlen.

Brillenbügel für Schutzbrillen

Perfekter Sitz & optimaler Halt

Der Brillenbügel ist ein wichtiger Bestandteil der Schutzbrille, da dieser primär für den Halt und den Komfort der Schutzbrille verantwortlich ist. Hier bietet INFIELD Safety eine Vielfalt an bedarfsgerechten Lösungen.



Softflex Fit - Bügel

Die weiche und flexible Schlinge des Softflex Fit-Bügelendes nimmt die Zugkraft des Brillenbügels auf und verhindert punktuellen Druck hinter dem Ohr. Zudem lässt sich das gummierte Bügelende durch den weichen Metallkern individuell an die jeweilige Kopfanatomie anpassen und sorgt für perfekten und rutschfesten Sitz der Schutzbrille. Der längenverstellbare Brillenbügel kann zusätzlich an die anatomischen Gegebenheiten eingestellt werden.



Easy Fit - Steckbügel

Dieser Universal-Brillenbügel stabilisiert die Schutzbrille durch die anatomische Bügelform und das flexible Material. Dadurch erfährt der Schutzbrillenträger eine automatisch passende Sitzposition der Schutzbrille, ohne unangenehmen Druck.



Easy Fit Soft - Steckbügel mit zusätzlicher Gummi-Auflage

Dieser optimierte Easy Fit Brillenbügel sorgt mit einer zusätzlichen weichen Gummi-Auflage für einen noch besseren Halt und bequemen Sitz der Brille, insbesondere bei starker Schweißbildung.



Basic Fit - Metallbügel mit rutschfestem Gummi-Bügelende

Diese Standard-Variante kann mit dem verformbaren Metallkern anatomisch an die jeweilige Kopfform angepasst werden.



Soft Touch - Bügel

Die intelligente Kombination zweier Kunststoffmaterialien. Die weiche, am Ohr und Kopf anliegende, Soft-Touch-Komponente sorgt für angenehmen und druckfreien Sitz, während der etwas festere Kunststoffteil die Form des Brillenbügels bewahrt. Mit der Längenverstellbarkeit kann der Brillenbügel zusätzlich an die anatomische Kopfform angepasst werden.



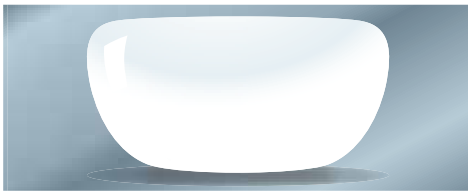
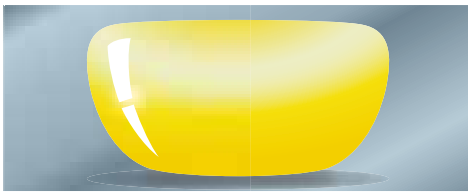
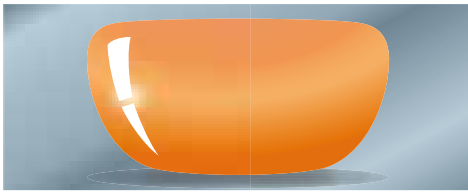
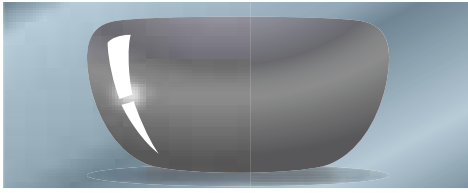
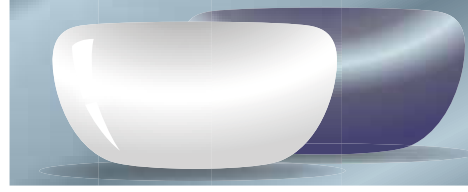
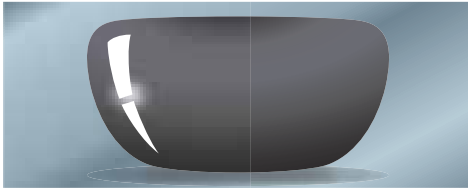
Ergo Fit - Bügel

Dieser ergonomisch geformte Brillenbügel ist der natürlichen Kopfform nachempfunden. Dadurch sitzt die Schutzbrille sicher und dennoch druckfrei. Das spezielle Softpolster am Bügel schützt den Kopf vor seitlichen Stößen und sorgt zusätzlich für angenehmen Tragekomfort.






Beispiel-Abbildungen. Die Bügelausführungen je Brillenmodell können variieren.

Scheibentönungen

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über verschiedenen Tönungen der Schutzscheiben bei Planschutzbrillen.

CLEAR farblos			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat, Acetat	CLEAR farblos-Scheiben sind in diversen Ausführungen mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Mehr Infos zu unseren Beschichtungstechnologien finden Sie auf den Seiten 10-11.	
Norm	EN 166, EN 170		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	91 bis 96%		
Scheibenkennzeichnung	2C-1,2		
CONTRAST Amber			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Kontraststeigerung bei Arbeiten unter diffusen Lichtbedingungen	
Norm	EN 166, EN 170		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	89%		
Scheibenkennzeichnung	2-1,2		
CONTRAST Orange			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Kontraststeigerung + Blendschutz bei Arbeiten unter diffusen Lichtbedingungen im Freien	
Norm	EN 166, EN 170		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	47%		
Scheibenkennzeichnung	2-1,7		
SUN Grau			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Blendschutz vor Sonnenlicht	
Norm	EN 166, EN 170, EN 172		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	23%		
Scheibenkennzeichnung	5-2,5		
MIRROR Blau & Silber			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Schutz vor extremer natürlicher und künstlicher Blendung sowie für Ableitung von Strahlungswärme	
Norm	EN 166, EN 170, EN 172		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	20%		
Scheibenkennzeichnung	5-2,5		
POLARISATION			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Polarisierende Schutzbrillen sind ideal geeignet bei Tätigkeiten am und auf dem Wasser sowie in hellen Außenbereichen. Sie sorgen für erhöhte Konzentration und ermüdungsfreieres Arbeiten bei gesteigerten Kontrasten und unverfälschter Farbdarstellung.	
Norm	EN 166, EN 172		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	10%		
Scheibenkennzeichnung	5-3,1		

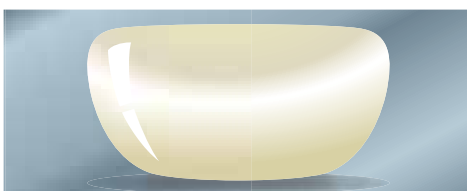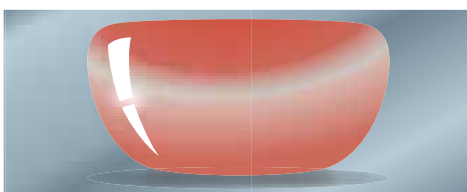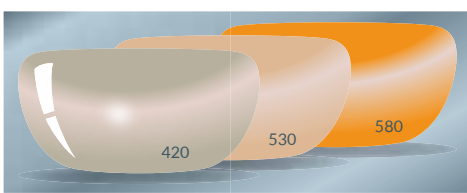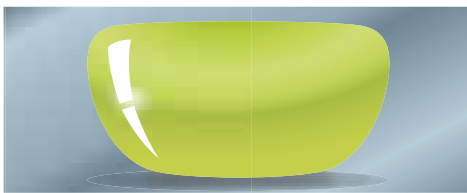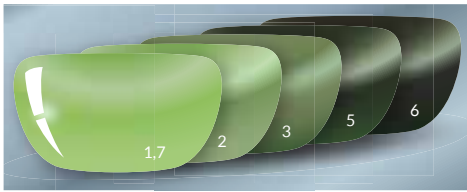Scheibentönungen

MIRROR Gold			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Blendschutz bei wechselnden Lichtverhältnissen	
Norm	EN 166, EN 170, EN 172		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	53%		
Scheibenkennzeichnung	5-1,7		
MIRROR Rot/Braun			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Blendschutz für Sport & Freizeit	
Norm	EN 166, EN 170, EN 172		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	12%		
Scheibenkennzeichnung	2-3		
BLUECUT 420 530 580			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Schutz vor hoher UV-Strahlung und Blaulichtbelastung im Medizinbereich	
Norm	EN 166, EN 170, EN 172		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	44 - 68%		
Scheibenkennzeichnung	2C-1,4 (420 / 530) / 2-1,7 (580)		
INFRAROT			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Schutz vor Wärmestrahlung, die von Brenn- oder Schmelzöfen ausgehen	
Norm	EN 166, EN 170, EN 171		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	55%		
Scheibenkennzeichnung	4-1,7		
SCHWEISSERSCHUTZ WELDING			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Verschiedene Schutzscheiben für unterschiedliche Anwendungen bei Schweißarbeiten. Vom Schweißhelfer bis zum Brennschneiden sind 5 Schweißerschutzstufen wählbar.	
Norm	EN 166, EN 169		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	1 bis 43%		
Scheibenkennzeichnung	1,7/2/3/5/6		
PHOTOTROP			
Erhältlich für Scheiben-Material	Polycarbonat	Schutzscheiben mit selbsttönendem Filter, der die Scheibenoberfläche bei einfallender UV-Strahlung schnell abdunkelt. Durch die variable Selbsttönung sind Schutzbrillen mit dieser Beschichtung optimal geeignet bei häufigen und schnell wechselnden Lichtverhältnissen.	
Norm	EN 166, EN 172		
UV Schutz	UV 400		
Optische Güte	Klasse 1		
Transmission	31% bis 87%		
Scheibenkennzeichnung	5-1,1		

Beschichtungstechnologie

Für sämtliche Arbeitssituationen der optimale Schutz

Langjährige Erfahrungen in der Entwicklung von Produkten für Persönliche Schutz-Ausrüstungen (PSA) sind die Grundlage unserer Beschichtungen. Unsere problemspezifischen Lösungen für jede Gefahrensituation.



CLEAR HC - super kratzfest

	CLEAR HC	Beschichtung(en): Bezeichnung (Abkürzung):	Hard Coating HC
---	-----------------	---	----------------------------------

Durch diese spezielle Lackbeschichtung erhöht sich die Kratzfestigkeit auf beiden Seiten der Scheibenoberflächen enorm. Zudem verbessert die Hartschicht den Schutz gegen chemische Einflüsse.

Einsatzbereiche: Diese Beschichtung eignet sich für schmutzige Arbeitsabläufe, bei denen häufiges Reinigen der Schutzbrille erforderlich ist. Staubige und sandige Verschmutzungen lassen sich ebenso gut entfernen wie dünne und zähe Flüssigkeiten.

3CLEAR AF AS - beschlagfrei, kratzfest, antistatisch

	CLEAR AF AS	Beschichtung(en): Bezeichnung (Abkürzung):	Anti Fog AF	Anti Statik AS
---	--------------------	---	------------------------------	---------------------------------

Mit dieser Beschichtung sind Schutzscheiben sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite kratzfest, beschlagfrei und antistatisch. Insbesondere die Kombination der Antibeschlag- und Antistatik-Wirkung sorgt langanhaltend für klare Sicht. Die Scheibenoberflächen bleiben länger frei von Verschmutzungen und lassen sich besser reinigen.

Einsatzbereiche: Diese Beschichtung eignet sich für das Arbeiten unter ständigen Temperaturwechseln, bei starker Schweißbildung und/oder Tätigkeiten in feucht-warmen und staubigen Umgebungen.

Beschichtungstechnologie

CLEAR AFP - super kratzfest, super beschlagfrei, antistatisch

	CLEAR AFP	Beschichtung(en): Bezeichnung (Abkürzung):	Hard Coating HC	Anti Fog AF	Anti Statik AS
---	------------------	---	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Die perfekte Beschichtungskombination aus den INFIELD Beschichtungen **CLEAR HC** und **CLEAR AF AS** mit einer erhöhten Kratzfestigkeit und Antibeschlagwirkung auf der Innen- als auch Außenseite der Schutzsscheiben. Durch diese verbesserte Antibeschlagwirkung bleiben die Schutzscheiben auch unter extremen Temperaturschwankungen beschlagfrei. Die erhöhte Kratzfestigkeit bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit vor äußeren Einwirkungen.

Einsatzbereiche: Diese Beschichtung eignet sich für sehr schmutzige Arbeitsabläufe, bei denen häufiges Reinigen der Schutzbrille erforderlich ist. Staubige und sandige Verschmutzungen lassen sich ebenso gut entfernen wie dünne und zähe Flüssigkeiten. Zudem ist diese Beschichtung ideal geeignet bei Arbeiten unter extremen Temperaturwechseln, bei starker Schweißbildung und/oder Tätigkeiten in feucht-warmen und staubigen Umgebungen.

CLEAR SAR - Superentspiegelung

	CLEAR SAR	Beschichtung(en): Bezeichnung (Abkürzung):	Super Anti Reflex SAR	Hard Coating HC
--	------------------	---	--	----------------------------------

CLEAR SAR eliminiert nahezu komplett sämtliche störenden Reflexe. Insbesondere in Arbeitsbereichen mit Schutzbrillentragepflicht und hellem Kunstlicht führt diese Superentspiegelung zu ermüdungsfreierem Sehen und fördert die Konzentration. Mit der zusätzlichen Hartschicht sind Schutzscheiben mit der **CLEAR SAR** auch noch kratzfest und beständig gegen Chemikalien.

Einsatzbereiche: Diese Beschichtung ist besonders geeignet für Produktionsbereiche mit Schutzbrillentragepflicht und Industrieumgebungen mit hellem Kunstlicht wie z. B. Montagehallen.

Weitere Informationen & alle Brillen mit **CLEAR SAR** auf S. 14 in diesem Katalog



Schutzscheibenmaterialien ...

Für jede Anforderung das richtige Material

Die Auswahl des richtigen Schutzscheibenmaterials ist abhängig von Nutzungsanforderungen, Arbeitsumgebungen und Tätigkeitsfeldern. Schutzscheiben von INFIELD Safety werden sowohl aus Kunststoff als auch aus Mineralglas gefertigt.



... und ihre Eigenschaften

Kunststoff

Kunststoff-Schutzscheiben überzeugen besonders durch das geringe Gewicht. Schutzscheiben aus Polycarbonat schützen besonders gut vor mechanischen Gefahren. Schutzscheiben aus Acetat bieten eine besonders gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

Polycarbonat (PC)



Kennzeichnung:	Bügelbrillen	Vollsicht-Schutzbrillen	Gesichtsschutz-Visier
	F	B	F oder B*

Eigenschaften

- Sehr geringes Gewicht
- Sehr hohe mechanische Schlagfestigkeit
- 100 % UV-Schutz
- Erhöhte Kratzfestigkeit durch beschichtete Oberflächen
- Kaum Funkeneinbrand bei Schleif- und Schweißarbeiten

Acetat (AC)



Kennzeichnung:	Vollsicht-Schutzbrillen	Gesichtsschutz-Visier
	S oder F*	B

Eigenschaften

- Sehr geringes Gewicht
- 100 % UV-Schutz
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien

** abhängig von Schutzscheibendicke*



Mineralglas

Für sehr staubige und sandige Arbeitsbereiche empfehlen sich Schutzscheiben aus Mineralglas, da dieses Material die höchste Kratzfestigkeit aufweist.

Hartglas



Kennzeichnung:	Bügelbrillen
	S

Eigenschaften

- Sehr hohe Kratzfestigkeit
- Chemikalienbeständig
- Bei Schleif- und Schweißarbeiten ist Funkeneinbrand möglich

Superentspiegelte Schutzbrillen

TERMINATOR - ANTIREFLEX



ANTIREFLEX

INFIELD CLEAR SAR

GEWÖHNLICHE SCHUTZSCHEIBEN

Bei gewöhnlichen Schutzbrillen spiegelt sich das Licht auf Vorder- und Rückseite der Scheiben. Diese störenden Reflexe reduzieren Klarheit und Kontrast. Insbesondere in hellen Arbeitsbereichen treten dadurch Sehirritationen auf.

- Störende Reflexe
- Schlechtere Wahrnehmung
- Schlechtere Gefahrenerkennung
- Erschwerte Kommunikation
- Schnellere Ermüdung insbesondere bei Schutzbrillentragepflicht

SUPERENTSPIEGELTE SCHUTZSCHEIBEN

- Stark reduzierte Reflexe bei hellem Kunstlicht
- Brillantere Farben, stärkere Kontraste
- Klareres Bild, verbesserte Wahrnehmung
- Gefahren besser erkennen
- Einfachere Kommunikation
- Erhöhte Konzentration, ermüdungsfreieres Arbeiten insbesondere bei Schutzbrillentragepflicht



ANTIREFLEX

INFIELD CLEAR SAR

Der Bestseller mit unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten

Die Schutzbrille für sämtliche Ansprüche im Arbeitsschutz und in der Freizeit. Der enormen Vielfalt von Scheibentönungen und -veredelungen stehen diverse Fassungsfarben gegenüber. Somit findet Jeder seine **TERMINATOR**, für die tägliche Arbeit, den Sport und die Freizeit. Aufgrund der vielfältigen Scheibentechnologien ist die Terminator auch in drei verschiedenen Schweißerschutz-Varianten und für Tätigkeiten bei starker UV-Belastung erhältlich.

Der Bestseller mit Superentspiegelung

Die **TERMINATOR - ANTIREFLEX** mit Superentspiegelung eignet sich besonders gut bei langer Tragedauer. Störende Reflexe, erzeugt durch helle Lichtquellen, können über einen gesamten Arbeitstag das Auge stark belasten. Die Superentspiegelung reduziert diese störende Reflexe und sorgt für ein ermüdungsfreieres Arbeiten.

TERMINATOR Antireflex	27 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

SCHUTZBRILLEN MIT SUPERENTSPIEGELUNG | CLEAR SAR



TERMINATOR - ANTIREFLEX
Seite 15



VICTOR - ANTIREFLEX
Seite 16



ONTOR - ANTIREFLEX
Seite 17

Features & Quick Info									
		Geringes Gewicht, sportliches Design						Weiche Nasenauflagen, anpassbar	
		Längenverstellbare Bügel						Schutzscheibe ist problemlos austauschbar	
		Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar						EN 166, EN 170	
Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage									

Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					TERMINATOR - Antireflex
Nr.	Rahmenfarbe(n)			Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]			Schwarz	HC	SAR	 Klar	2C - 1,2	GA 1 F CE	9380 109
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung									

VICTOR - ANTIREFLEX



[1]

Innovativer Materialmix und zusätzliche Gummilippe

Der innovative Material-Mix der **VICTOR** unterstützt die perfekte Passform. Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.



Sportliches Design mit Superentspiegelung

Die **VICTOR - ANTIREFLEX** mit Superentspiegelung eignet sich besonders gut bei langer Tragedauer. Störende Reflexe, erzeugt durch helle Lichtquellen, können über einen gesamten Arbeitstag das Auge stark belasten. Die Superentspiegelung reduziert diese störende Reflexe und sorgt für ein ermüdungsfreieres Arbeiten.



VICTOR	Antireflex	30 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale		Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Besonders anschiemgsamer Materialmix		Sportliches Design
	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben		Weiche Nasenauflage
	Uneingeschränktes Gesichtsfeld		EN 166, EN 170

Individuelle **Gestaltung
oder Branding** mit Farbe
& Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				VICTOR - Antireflex
	Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	ANTIREFLEX	Schwarz	Türkis	HC	SAR	Klar	2C - 1,2 GA 1 F CE	9753 109
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung								

ONTOR - ANTIREFLEX



[1]

Universeller Augenschutz

Die **ONTOR** ist die perfekte Über- und Besucherbrille. Die flexiblen Brillenbügel passen sich jeder Kopfform individuell an. Die Softpolster schützen vor seitlichen und frontalen Stoßeinwirkungen. Durch die individuell einstellbare Bügellänge und Neigung (Inklination) der Scheibe ist die ONTOR für jede Gesichtsform und Arbeitssituation anpassbar.



Universelle Schutzbrille mit Superentspiegelung

Die **ONTOR - ANTIREFLEX** mit Superentspiegelung eignet sich besonders gut als Überbrille über der privaten Korrekturbrille. Doch können bei der Nutzung als Überbrille starke Reflexionen auftreten. Die Superentspiegelung reduziert diese störende Reflexe und sorgt für ein ermüdungsfreieres Arbeiten.



ONTOR	Antireflex	44 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Ergo Fit
Merkmale		Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Universell einsetzbar als Schutz- und Besucherbrille		Sehr gut geeignet zum Tragen über der persönlichen Korrektionsbrille
	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben		Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar
	Individuell verstellbare Bügellänge		EN 166, EN 170

Individuelle **Gestaltung oder Branding** mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				ONTOR - Antireflex
	Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	ANTIREFLEX	Schwarz	Türkis	HC	SAR	Klar	2C - 1,2 GA 1 F CE	9090 109
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung								


Bügelbrillen aus Kunststoff

Produktübersicht



Die bedarfsgerechten Bügelbrillen aus Kunststoff von INFIELD Safety genügen höchsten materialspezifischen Anforderungen. Bei der Entwicklung wird zudem größter Wert auf Funktionalität und Design gelegt. Verschiedene Farbkombinationen und die Auswahl unterschiedlicher Größen treffen jeden Geschmack und Anspruch. Unsere Schutzbrillen aus Kunststoff sind leicht und hautfreundlich. Das angenehme Tragegefühl führt zu einer positiven Trageakzeptanz.

BÜGELBRILLEN AUS KUNSTSTOFF / METALL

				
LEVIOR Seite 20-21	FLEXOR PLUS Seite 22-23	FLEXOR PLUS OUTDOOR Seite 24-25	FLEXOR PLUS XL Seite 26-27	PREVENTOR Seite 28-29
				
PROTOR Seite 30-31	TERMINATOR Seite 34	TERMINATOR OUTDOOR Seite 35	TERMINATOR SMALL Seite 36-37	TERMINATOR PLUS Seite 38
				
TERM. PLUS OUTDOOR Seite 39	TERM. PLUS DIOPTRIE Seite 40-41	TERMINATOR XTRA Seite 42-43	MILOR Seite 44-45	VICTOR Seite 46
				
VICTOR OUTDOOR Seite 47	VICTOR SMALL Seite 48-49	RAPTOR Seite 50	RAPTOR OUTDOOR Seite 51	CONDOR Seite 52
				
TENSOR Seite 53	MIRADOR Seite 54	MATADOR Seite 55	VELOR Seite 56	VELOR DIOPTRIE Seite 57
				
VOLTOR Seite 58	WINDOR (XL) Seite 59	HUNTOR Seite 60	NESTOR (SMALL) Seite 61	COMBOR Seite 63
				
EXOR Seite 64-65	VISION 12 (READER) Seite 66-67	OPTOR (PLUS) Seite 68	OPTOR XXS (PLUS) Seite 69	SUPERIOR Seite 70
				
OPTOR CLIP Seite 71	STRATOR Seite 72-73			

LEVIOR

LEVIOR



Ultraleicht und perfekte Passform

Durch das extrem geringe Gewicht und die sehr flexiblen Brillenbügel ist die **LEVIOR** für den Träger nicht zu spüren. Zudem lassen sich die Nasenauflagen auf die Breite der Nase anpassen.



OUTDOOR-/SPORT



Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

LEVIOR	20 g	GA 166 F T CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Geringes Gewicht		Weiche Nasenauflage
	Sportliches Design		Rutschfeste Bügelenden
	Druckfreier Sitz		EN 166, EN 170, EN 172
		Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	

Abb. Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						LEVIOR
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*			Farbe		Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	 Grau	 Orange	HC			 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	9028 105
[2]	 Grau	 Orange		AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9028 155
[3]	 Grau	 Orange	HC	AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT K N CE	9028 006
[4]	 Grau	 Orange		AF	AS	 Grau	5 - 2,5	GA 1 FT N CE	9028 625 AF
[5]	 Grau	 Grün	HC			 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	9029 105
[6]	 Grau	 Grün		AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9029 155
[7]	 Grau	 Grün	HC	AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT K N CE	9029 006
[8]	 Grau	 Grün		AF	AS	 Grau	5 - 2,5	GA 1 FT N CE	9029 625 AF

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch



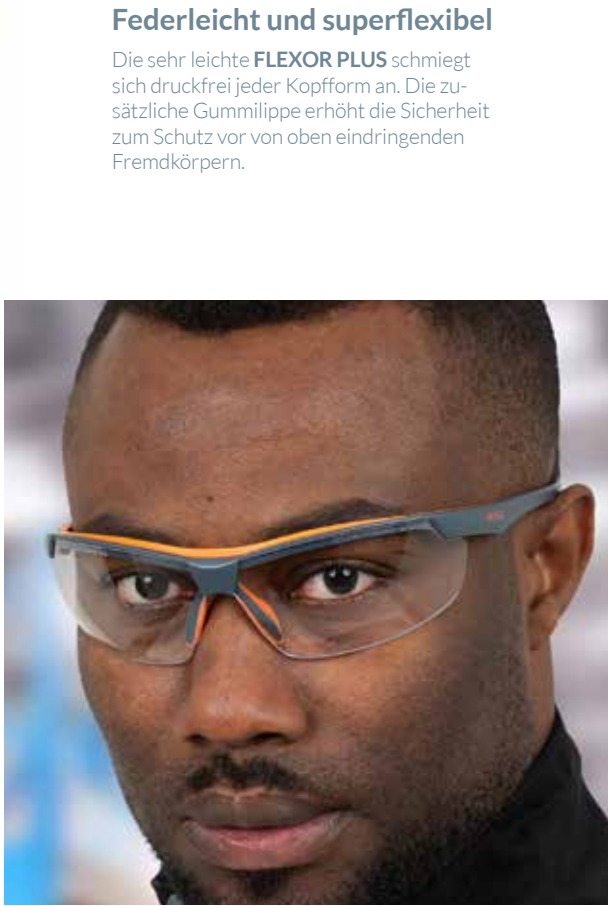
FLEXOR PLUS



[1][2][3]



[4][5][6]



Federleicht und superflexibel


Die sehr leichte **FLEXOR PLUS** schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an. Die zusätzliche Gummilippe erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.

FLEXOR PLUS	24 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info					
	Extrem flexibel und robust				Druckfreier Sitz durch anschmiegsames Material
	Nasenauflagen individuell einstellbar				Gummierte Bügel sorgen für rutschfesten Sitz
	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben				Besonders leichte Schutzbrille
	Uneingeschränktes Gesichtsfeld				EN 166, EN 170

Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN							FLEXOR PLUS	
Nr.	Rahmenfarbe(n)			Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer		
[1]		Grau		Orange	HC	AF	AS		Klar	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9021 006
[2]		Grau		Orange	HC				Klar	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	9021 105
[3]		Grau		Orange		AF	AS		Klar	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9021 155
[4]		Grau		Türkis	HC	AF	AS		Klar	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9022 006
[5]		Grau		Türkis	HC				Klar	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	9022 105
[6]		Grau		Türkis		AF	AS		Klar	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9022 155
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch												

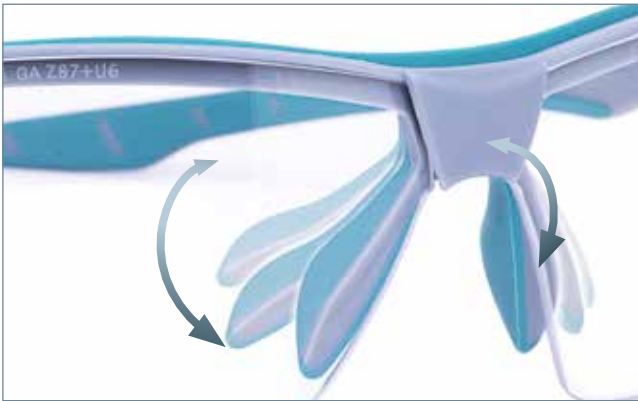FLEXOR PLUS



Der Abstand vom Auge zur Schutzscheibe ist einstellbar. Dadurch lässt sich ein Anstoßen der Augenwimpern an die Scheibe vermeiden. Zudem lassen sich die Nasenauflagen an die Breite der Nase anpassen.



Zusätzliche Gummilippe: Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.



Rutschfest: Die Innenseite der Schutzbrille und die Nasenauflage sind komplett gummiert. Dies gewährleistet einen äußerst rutschfesten Sitz.

Robust: Eine Schutzbrille schützt nicht nur vor Gefahren. Durch die tägliche Beanspruchung kann sie selbst beschädigt werden. Die **FLEXOR PLUS** ist extrem flexibel und behält die Form.



FLEXOR PLUS + OUTDOOR



FLEXOR PLUS OUTDOOR



[1]



[2]



[3]



[4]

Federleicht und superflexibel

Die sehr leichte **FLEXOR PLUS** schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an. Die zusätzliche Gummilippe erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.

FLEXOR PLUS OUTDOOR	24 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
<i>Merkmale</i>	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Extrem flexibel und robust		Druckfreier Sitz durch anschmiegsames Material
	Nasenauflagen individuell einstellbar		Gummierte Bügel sorgen für rutschfesten Sitz
	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben		Besonders leichte Schutzbrille
	Uneingeschränktes Gesichtsfeld		EN 166, EN 170, EN 172

Individuelle
**Gestaltung oder
Branding** mit Farbe
& Logo auf Anfrage

FLEXOR PLUS mit klaren und getönten Schutzscheiben

Die **FLEXOR PLUS** mit klarer Schutzscheibe ist sowohl in kratzfester, als auch in beschlagfreier Ausführung erhältlich. Die getönten **FLEXOR PLUS OUTDOOR**-Versionen sind beschlagfrei und sorgen für besseren Kontrast. Sie dienen als Blendschutz oder Sonnenschutz bei Tätigkeiten im Freien.

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				FLEXOR PLUS OUTDOOR
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	Schwarz	Türkis	AF	AS	Grau	5 - 2,5 GA 1 FT N CE	9023 625 AF
[2]	Navy Blue	Gelb	AF	AS	Amber	2 - 1,2 GA 1 FT N CE	9024 125 AF
[3]	Weiß	Blau	AF	AS	Blau Verspiegelung	5 - 2,5 GA 1 FT CE	9025 130 AF
[4]	Braun	Rot	AF	AS	Rot-/Braun-Versp.	2-3 GA 1 FT CE	9026 886 AF
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch							

FLEXOR PLUS XL



FLEXOR PLUS XL



[1][2]

Superflexibel und besonders große Augenraumabdeckung

Die Verstellbarkeit der Brillenbügel in der Neigung (Inklination) sorgt dafür, dass die **FLEXOR PLUS XL** auf jede Gesichtsform und für jede Arbeitssituation anpassbar ist. Durch die spezielle Panoramascheibe wird eine besonders große Augenraumabdeckung erreicht.

OUTDOOR-/SPORT



[3]

Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

Variabler Scheibenwinkel

Durch die Verstellbarkeit der Brillenbügel in der Neigung (Inklination) ist der Scheibenwinkel auf jede Gesichtsform und für jede Arbeitssituation anpassbar.



FLEXOR PLUS XL	25 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info						
↺	Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar	↺	Große Panoramascheibe	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage		
↺	Extrem flexibel und robust	↺	Druckfreier Sitz durch anschmiegsames Material			
↺	Nasenauflagen individuell einstellbar	↺	Gummierte Bügel sorgen für rutschfesten Sitz			
↺	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben	↺	Besonders leichte Schutzbrille			
↺	Uneingeschränktes Gesichtsfeld	↺	EN 166, EN 170, EN 172			

Abb. Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						FLEXOR PLUS XL
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	Blau	Grau	HC	AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9027 006
[2]	Blau	Grau		AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9027 155
[3]	Blau	Grau		AF	AS	Grau	5-2,5	GA 1 FT N CE	9027 625 AF

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

PREVENTOR



PREVENTOR



[1]



[2]

Sehr leicht und extrem dichtschießend

Die weiche Gesichtsauflage der **PREVENTOR** schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an. Durch die Inklination lässt sich diese Schutzbrille zusätzlich an verschiedene Gesichtskonturen anpassen. Mit dem zusätzlich einstellbaren Kopfband wird die **PREVENTOR** zur dichtschießenden Voll-sicht-Schutzbrille.

VOLLSICHT

Mit dem zusätzlich einstellbaren Kopfband wird die **PREVENTOR** zur dichtschießenden Voll-sicht-Schutzbrille.



Für Brillenträger: RX - CLIP

Brillenträger können einfach und schnell den RX-CLIP in ihrer persönlichen Sehstärke in die PREVENTOR einsetzen.



PREVENTOR	59 g	GA 166 FT CE GA 166 BT3 4 CE*	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft + elastisches Textilband
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

* Kennzeichnung mit Kopfband

Features & Quick Info					
☞	Kompakte und sehr leichte Vollsicht-Schutzbrille (mit Kopfband)			☞	Rutschfeste Bügelenden
☞	Rundum dicht abschließend			☞	Weicher Nasensteg
☞	Indirektes Belüftungssystem			☞	Mit dem Kopfband als Vollsicht-Schutzbrille zertifiziert
☞	Durch den RX-Einsatz optisch verglasbar			☞	EN 166, EN 170

Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb. Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					PREVENTOR
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	Grau	Türkis	HC	AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 F BT KN CE	9584 006
[2]	Blau	Grau	HC	AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 F BT KN CE	9585 006

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

Extra	RX - CLIP	Clip-Einsatz mit leichter Handhabung		PREVENTOR RX - CLIP	
Zubehör	Farbe Kristall	Material / Glaseigenschaften	Kunststoff mit individueller Sehstärke	Artikel-Nummer	2019

Hier zum Video!



PROTOR



PROTOR



Erhöhter Schutz durch Gummilippe
Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand der **PROTOR** erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.

OUTDOOR-/SPORT



Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

PROTOR	25 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Sehr geringes Gewicht		Sportliches Design
	Besonders anschmiegsamer Materialmix		Uneingeschränktes Gesichtsfeld
	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben		Weiche Nasenauflage
	Outdoor Version erhältlich		EN 166, EN 170, EN 172

Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				PROTOR
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	Grau	Weiß	AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9730 155
[2]	Grau	Weiß	AF	AS	Grau	5 - 2,5 GA 1 FT N CE	9730 625 AF
[3]	Blau		AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9731 155
[4]	Blau		AF	AS	Grau	5 - 2,5 GA 1 FT N CE	9731 625 AF

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

TERMINATOR SERIE



TERMINATOR

Alle Ausführungen auf der Seite
34-35



TERMINATOR SMALL

Alle Ausführungen auf der Seite
36-37



TERMINATOR PLUS

Alle Ausführungen auf der Seite
38-39



TERMINATOR PLUS DIOPTRIE

Alle Ausführungen auf der Seite
40-41



TERMINATOR XTRA

Alle Ausführungen auf der Seite
42-43



TERMINATOR – Unser Bestseller mit nahezu unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten

Die Schutzbrille für sämtliche Ansprüche im Arbeitsschutz und in der Freizeit. Der enormen Vielfalt von Scheibentönungen und -veredelungen stehen diverse Fassungsfarben gegenüber. Somit findet jeder SEINE **TERMINATOR**, für die tägliche Arbeit, den Sport und die Freizeit; und für Brillenträger sogar mit Clip-Einsatz. Aufgrund der vielfältigen Scheibentechnologien ist die **TERMINATOR** auch in drei verschiedenen Schweißerschutz-Varianten und für Tätigkeiten bei starker UV-Belastung erhältlich.

Mit diversen Einstellmöglichkeiten an Brillenbügel, Scheibenneigung und weichem Nasensteg passt sich die **TERMINATOR** an jede Gesichtsform an. Für schmalere Gesichtsformen wurde die **TERMINATOR SMALL** entwickelt. Sie vereinigt sämtliche Features der **TERMINATOR** in einer etwas kleineren Schutzbrille.

TERMINATOR

TERMINATOR OUTDOOR



[1][2][3][4]

Der Bestseller mit unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten

Die Schutzbrille für sämtliche Ansprüche im Arbeitsschutz und in der Freizeit. Der enormen Vielfalt von Scheibentönungen und -veredelungen stehen diverse Fassungsfarben gegenüber. Somit findet jeder seine **TERMINATOR**, für die tägliche Arbeit, den Sport und die Freizeit. Aufgrund der vielfältigen Scheibentechnologien ist die Terminator auch in drei verschiedenen Schweißerschutz-Varianten und für Tätigkeiten bei starker UV-Belastung erhältlich.



[5][6][7]



[8][9]



[10][11]

TERMINATOR	27 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info

Geringes Gewicht	Weiche Nasenauflagen, anpassbar	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage
Längenverstellbare Bügel	Schutzscheibe ist problemlos austauschbar	
Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar	EN 166, EN 170	

Abb. Nr.	FASSUNG Rahmenfarbe(n)	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					TERMINATOR Artikel-Nummer
		Beschichtung(en)*		Farbe		Kennzeichnung(en)	
[1]	Schwarz	HC	AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 FT KN CE	9380 006
[2]	Schwarz	HC			Klar	2C - 1,2 GA 1 FT K CE	9380 105
[3]	Schwarz	HC	SAR		Klar	2C - 1,2 GA 1 F CE	9380 109
[4]	Schwarz		AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9380 155
[5]	Blau	HC	AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 FT KN CE	9381 006
[6]	Blau	HC			Klar	2C - 1,2 GA 1 FT K CE	9381 105
[7]	Blau		AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9381 155
[8]	Orange	HC			Klar	2C - 1,2 GA 1 FT K CE	9383 105
[9]	Orange		AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9383 155
[10]	Rot	HC			Klar	2C - 1,2 GA 1 FT K CE	9384 105
[11]	Rot		AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9384 155

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch | SAR = Superentspiegelung



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



[6]



[7]



[8]



[9]

TERMINATOR	27 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info

Geringes Gewicht	Weiche Nasenauflagen, anpassbar	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage
Längenverstellbare Bügel	Schutzscheibe ist problemlos austauschbar	
Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar	EN 166, EN 170, EN 172	

Abb. Nr.	FASSUNG Rahmenfarbe(n)	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					TERMINATOR Artikel-Nummer
		Beschichtung(en)*		Farbe		Kennzeichnung(en)	
[1]	Schwarz	HC		Orange		2 - 1,7 GA 1 FT K CE	9380 120
[2]	Schwarz	HC		Amber		2 - 1,2 GA 1 FT K CE	9380 125
[3]	Schwarz	HC		Silber-Verspiegelung		5 - 2,5 GA 1 FT CE	9380 140
[4]	Schwarz	HC		Gold-Verspiegelung		5 - 1,7 GA 1 FT CE	9380 145
[5]	Schwarz	HC		Rot/Braun-Verspiegelung		2 - 3,0 GA 1 FT CE	9380 186
[6]	Schwarz	HC		Grau		5 - 2,5 GA 1 FT K CE	9380 625
[7]	Blau	HC		Grau		5 - 2,5 GA 1 FT K CE	9381 625
[8]	Orange	HC		Grau		5 - 2,5 GA 1 FT K CE	9383 625
[9]	Carbon	HC		Silber-Verspiegelung		5 - 2,5 GA 1 FT CE	9382 140

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

TERMINATOR SMALL



Die "kleine" TERMINATOR

Die **TERMINATOR SMALL** wurde speziell für kleinere Kopfformen entwickelt und hat alle Vorteile der "großen" **TERMINATOR**. Damit sind auch Schutzbrillenträger und -trägerinnen mit schmalen Gesichtsformen optimal geschützt.

TERMINATOR SMALL



[1]



Die "kleine" TERMINATOR

Die **TERMINATOR SMALL** wurde speziell für kleinere Kopfformen entwickelt und hat alle Vorteile der "großen" **TERMINATOR**. Damit sind auch Schutzbrillenträger und -trägerinnen mit schmalen Gesichtsformen optimal geschützt.

OUTDOOR-/SPORT



[3]

Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

TERMINATOR SMALL	23 g	GA 166 FH* CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie
* H = zertifiziert für schmale Gesichtsformen						

Features & Quick Info			
	Für schmale Gesichtsformen		Weiche Nasenauflagen, anpassbar
	Besonders leichte Schutzbrille		Längenverstellbare Bügel
	Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar		EN 166, EN 170, EN 172
		Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				TERMINATOR SMALL
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	Weiß	HC		Klar	2C - 1,2 GA 1 FT K CE	9388 105
[2]	Weiß		AF AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9388 155
[3]	Weiß	HC		Grau	5 - 2,5 GA 1 FT K CE	9388 625
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch						

TERMINATOR PLUS



Der Bestseller mit PLUS
Die Schutzbrille für sämtliche Ansprüche im Arbeitsschutz und in der Freizeit. Die zusätzliche Gummilippe der **TERMINATOR PLUS** am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.



Zusätzliche Gummilippe
Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.

TERMINATOR PLUS	30 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info

Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben	Als Terminator Plus Dioptrie mit Lesezusatz erhältlich
Geringes Gewicht	Schutzscheibe ist problemlos austauschbar
Längenverstellbare Bügel	Weiche Nasenauflagen, anpassbar
Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar	EN 166, EN 170

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						TERMINATOR PLUS
Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe		Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	Schwarz	Mint	HC	AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9395 006
[2]	Schwarz	Mint	HC			Klar	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	9395 105
[3]	Schwarz	Mint		AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9395 155
[4]	Silber	Orange	HC	AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9396 006
[5]	Silber	Orange	HC			Klar	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	9396 105
[6]	Silber	Orange		AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9396 155

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

TERMINATOR PLUS OUTDOOR



Der Bestseller mit PLUS
Die Schutzbrille für sämtliche Ansprüche im Arbeitsschutz und in der Freizeit. Die zusätzliche Gummilippe der **TERMINATOR PLUS** am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.



TERMINATOR PLUS	30 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info

Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben	Als Terminator Plus Dioptrie mit Lesezusatz erhältlich
Geringes Gewicht	Schutzscheibe ist problemlos austauschbar
Längenverstellbare Bügel	Weiche Nasenauflagen, anpassbar
Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar	EN 166, EN 170, EN 172

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						TERMINATOR PLUS
Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe		Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	Schwarz	Mint	HC		Gold-Verspiegelung	5 - 1,7	GA 1 FT CE		9395 145
[2]	Schwarz	Mint	HC		Grau	5 - 2,5	GA 1 FT K CE		9395 625
[3]	Silber	Orange	HC		Grau	5 - 2,5	GA 1 FT K CE		9396 625

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

TERMINATOR PLUS DIOPTRIE



TERMINATOR PLUS DIOPTRIE



[1]



[2]



[3]



Der Bestseller mit PLUS

Die Schutzbrille für sämtliche Ansprüche im Arbeitsschutz und in der Freizeit. Die zusätzliche Gummilippe der **TERMINATOR PLUS** am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.

Integrierter Lesezusatz

Die **TERMINATOR PLUS DIOPTRIE** ist mit Einsätzen in den Stärken +1,50/+2,00/+2,50 Dioptrien erhältlich.



Schutzscheiben-Lösung für Träger von Lesebrillen

Der integrierte Lesezusatz im unteren Bereich der Schutzscheibe ermöglicht das scharfe Sehen in der Nähe. Der lästige Wechsel zur Lesebrille entfällt und das Auge bleibt dauerhaft geschützt.

Die **TERMINATOR PLUS DIOPTRIE** schützt mit ihren stark gekrümmten Schutzscheiben die Augen wirkungsvoll vor Fremdkörpern.

TERMINATOR PLUS DIOPTRIE	30 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch	
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie	
Features & Quick Info							
	Lesezusätze in verschiedenen Stärken (+1,50/+2,00/+2,50)			Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben			
	Geringes Gewicht			Sportliches Design			
	Längenverstellbare Bügel			Weiche Nasenauflagen, anpassbar			
	Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar			EN 166, EN 170			
Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage							
Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				TERMINATOR PLUS DIOPTRIE
Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	Schwarz	Grau	HC		2,50	Klar 2C - 1,2 GA 1 FT K CE	9380 250
[2]	Schwarz	Mint	HC		2,00	Klar 2C - 1,2 GA 1 FT K CE	9395 200
[3]	Silber	Orange	HC		1,50	Klar 2C - 1,2 GA 1 FT K CE	9396 150
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch							

TERMINATOR X-TRA



[1][2]

Wenn die Beste verbessert wird
gibt's etwas X-TRA!

Das **TERMINATOR X-TRA** Modell überzeugt durch diverse individuelle Einstellmöglichkeiten wie die verstellbare Bügellänge, Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe und leichtem Scheibenwechsel. Die zusätzliche weiche Gesichtsauflage sorgt für mehr Sicherheit in jeder Arbeitssituation. Durch das spezielle Belüftungssystem ist stets hoher Tragekomfort gesichert.

Austauschbar: Bügel & Kopfband

Die Bügel können mit wenigen schnellen Handgriffen gegen ein komfortables elastisches Kopfband getauscht werden. Damit ist auch bei schnellen und ruckartigen Bewegungen sicherster Halt garantiert.



OUTDOOR-/SPORT



[3]



[4]

Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

TERMINATOR X-TRA	35 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info						
	Perfekte Augenraumabdeckung durch weichen Schaumstoff-Adapter				Zusätzliches Kopfband sorgt für festen Sitz	
	Geringes Gewicht				Durch RX Clip Einsatz optisch verglasbar	
	Längenverstellbare Bügel				Weiche Nasenauflagen, anpassbar	
	Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar				Schutzscheibe ist problemlos austauschbar	
	Outdoor Version erhältlich				EN 166, EN 170, EN 172	

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						TERMINATOR X-TRA
	Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]		Schwarz	HC	AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9320 006
[2]		Schwarz		AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9320 155
[1]		Schwarz		AF	AS	 Orange	2 - 1,7	GA 1 FT N CE	9320 120 AF
[2]		Schwarz		AF	AS	 Grau	5 - 2,5	GA 1 FT N CE	9320 625 AF
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch									

Extra	RX - CLIP		Clip-Einsatz mit leichter Handhabung		TERMINATOR X-TRA RX - CLIP	
Zubehör	Farbe	Kristall	Material / Glaseigenschaften	Kunststoff mit individueller Sehstärke	Artikel-Nummer	2014

TERMINATOR X-TRA

Wenn die Beste verbessert wird – gibt's etwas X-TRA!

Die Terminator-Produktlinie wird ständig erweitert. Den stetig wachsenden und variierenden Ansprüchen am Arbeitsplatz stellen wir innovative Ideen entgegen, die wir im engen Dialog mit unseren Kunden erarbeiten. Auf die Anforderungen zugeschnittene Weiterentwicklungen unserer bewährten Technologien führen zur nächsten Entwicklungsstufe - die neue TERMINATOR X-TRA.

[1] Individuelle Bügellänge

Die individuell einstellbaren Bügellängen sorgen für optimalen und druckfreien Sitz an den Ohren und im Schläfenbereich.

[2] Variabler Scheibenwinkel

Die Neigung der Scheiben ist auf jede Gesichtsform und für jede Arbeitssituation anpassbar.

[3] Leichter Scheibenwechsel

Bei Verschleiß oder für verschiedene Anforderungen (z. B. wechselnde Lichtbedingungen) sind diverse Wechselscheiben erhältlich.



[4] Perfekter Sitz des Nasenstegs

Der weiche Nasensteg passt sich individuell an die Anatomie des Trägers an und sorgt automatisch für einen angenehmen Sitz.

[5] Weiche Gesichtsauflage

Der rundum weiche Adapter sorgt für mehr Sicherheit in jeder Arbeitssituation. Durch das spezielle Belüftungssystem ist stets ein hoher Tragekomfort gesichert.



Für Brillenträger: RX-CLIP

Brillenträger können einfach und schnell den RX-CLIP in ihrer persönlichen Sehstärke in die TERMINATOR X-TRA einsetzen.



MILOR



MILOR



Erhöhter Schutz durch abnehmbaren Soft-Clip

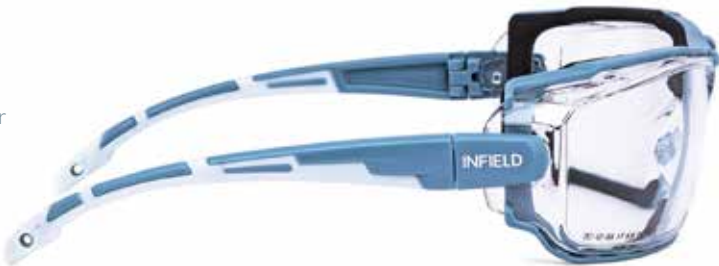
Der rundum dicht abschließende weiche Soft-Clip der **MILOR** sorgt für eine sehr gute Augenraumabdeckung und damit für mehr Sicherheit in jeder Arbeitssituation. Zudem ist das Gesicht bei frontalen Stößen vor Verletzungen geschützt.

[1][2]



Rutschfester Sitz durch Easy Fit Soft – Steckbügel

Der Brillenbügel der **MILOR** sorgt mit der zusätzlichen weichen Gummi-Auflage für guten Halt und bequemen Sitz, insbesondere bei starker Schweißbildung.



MILOR	35 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Weicher Softclip sorgt für angenehmen Tragekomfort		Sehr gute Augenraumabdeckung
	Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar		Rutschfeste Bügelenden
	Hoher Schutz auch ohne Softclip		EN 166, EN 170

Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb. Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				MILOR
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	Blau	Grau	AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9232 155
[2]	Blau	Grau	HC	AF	AS	2C - 1,2 GA 1 FT KN CE	9232 006

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

VICTOR

Innovativer Materialmix und zusätzliche Gummilippe
Der innovative Material-Mix der **VICTOR** unterstützt die perfekte Passform. Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.

[1][2]



[2]



[3]



Rutschfester Sitz durch Easy Fit Soft - Brillenbügel
Der Brillenbügel der **VICTOR** sorgt mit der zusätzlichen weichen Gummi-Auflage für guten Halt und bequemen Sitz, insbesondere bei starker Schweißbildung.

VICTOR	30 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info					
	Besonders anschmiegsamer Materialmix				Sportliches Design
	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben				Uneingeschränktes Gesichtsfeld
	Outdoor Version erhältlich				Weiche Nasenauflage
	Super Anti Reflex - Version erhältlich (CLEAR SAR)				EN 166, EN 170, EN 172

Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						VICTOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)			Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer	
[1]		Grau		AF	AS		Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9753 155
[2]				HC	SAR		Klar	2C - 1,2	GA 1 F CE	9753 109
[3]		Blau		AF	AS		Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9754 155
[4]		Orange		AF	AS		Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9752 155
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung										

VICTOR



VICTOR OUTDOOR

[1]



[2]



[3]



Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					VICTOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)			Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	 Grau	 Türkis		AF	AS	 Grau	5 - 2,5	GA 1 F N CE	9753 625 AF
[2]	 Blau	 Grau		AF	AS	 Grau	5 - 2,5	GA 1 F N CE	9754 625 AF
[3]	 Orange	 Schwarz		AF	AS	 Grau	5 - 2,5	GA 1 F N CE	9752 625 AF
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung									

VICTOR SMALL



Innovativer Materialmix und
zusätzliche Gummilippe auch für
schmale Gesichtskonturen

Der innovative Material-Mix der **VICTOR SMALL** unterstützt die perfekte Passform und ideal für schmale Gesichtsformen. Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.

OUTDOOR-/SPORT



Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

VICTOR SMALL	29 g	GA 166 FH CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info					
↺	Für schmale Gesichtsformen	↺	Geringes Gewicht	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	
↺	Besonders anschiemgsamer Materialmix	↺	Uneingeschränktes Gesichtsfeld		
↺	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben	↺	Indirektes Belüftungssystem		
↺	Weiche Nasenauflage	↺	EN 166, EN 170, EN 172		

Abb. Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					VICTOR SMALL
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	Weiß	Voilett	AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9760 155
[2]	Weiß	Voilett	AF	AS	Grau	5 - 2,5	GA 1 F N CE	9760 625 AF
[3]	Blau	Grau	AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9761 155
[4]	Blau	Grau	AF	AS	Grau	5 - 2,5	GA 1 F N CE	9761 625 AF

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch | SAR = Superentspiegelung

VICTOR SMALL



RAPTOR



[1][2]

Klassische Schutzbrille mit
angenehmem Sitz

Durch die innovativen Brillenbügel bietet die
RAPTOR besonders guten Halt und rutschfesten
druckfreien Sitz.



[3][4]



Angenehmer Sitz durch Softflex Fit Bügel

Der RAPTOR Brillenbügel bietet besonders guten Halt und sorgt für
einen rutschfesten und druckfreien Sitz.



RAPTOR	24 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Softflex Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info						
↳	Besonders leichte Schutzbrille			↳	Sportliches Design	
↳	Angenehmer Tragekomfort durch Softflex Bügelende			↳	Hervorragender Schutz durch Wraparound Technology	
↳	Outdoor Version erhältlich			↳	EN 166, EN 170	

Individuelle
Gestaltung oder
Branding mit Farbe
& Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						RAPTOR
	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	 Schwarz	HC			 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	9060 105
[2]	 Schwarz		AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9060 155
[3]	 Blau	HC			 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	9062 105
[4]	 Blau		AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9062 155

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

RAPTOR OUTDOOR



[1]

Klassische Schutzbrille mit
angenehmem Sitz

Durch die innovativen Brillenbügel bietet die
RAPTOR besonders guten Halt und rutschfes-
ten druckfreien Sitz.



[2]



[3]



[4]



[5]

RAPTOR	24 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Softflex Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
↳	Besonders leichte Schutzbrille		↳ Sportliches Design
↳	Angenehmer Tragekomfort durch Softflex Bügelende		↳ Hervorragender Schutz durch Wraparound Technology
↳	Outdoor Version erhältlich		↳ EN 166, EN 170, EN 172

Individuelle
Gestaltung oder
Branding mit Farbe
& Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					RAPTOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	 Schwarz	HC		 Grau	5 - 2,5	GA 1 FT K CE	9060 625
[2]	 Blau	HC		 Grau	5 - 2,5	GA 1 FT K CE	9062 625
[3]	 Orange	HC		 Orange	2 - 1,7	GA 1 FT K CE	9063 120
[4]	 Schwarz	HC		 Amber	2 - 1,2	GA 1 FT K CE	9064 125
[8]	 Blau	HC		 Blau-Verspiegelung	5 - 2,5	GA 1 F CE	9065 130

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

CONDOR



[1]

Federleichtes Design

Die **CONDOR** ist eine sehr leichte und kaum spürbare Schutzbrille. Flexible Brillenbügel und die weiche Nasenauflage sorgen für bequemen Sitz.



[3]



zusätzlicher Seitenschutz

Zusätzlicher Seitenschutz

Der zusätzliche Seitenschutz bietet eine besonders hohe Schutzwirkung für den Augenraum.

OUTDOOR-/SPORT



[2]



[4]

Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

CONDOR	26 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info					
↳ Besonders leichte Schutzbrille			↳ Rutschfeste Brillenbügel im Bicolour-Design		
↳ Zusätzlicher Seitenschutz			↳ Weicher Nasensteg		
↳ Outdoor Version erhältlich			↳ EN 166, EN 170, EN 172		

Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				CONDOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)			Beschichtung(en)*	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	■ Schwarz	□ Kristall		HC	□ Klar	2C - 1,2	GA 1 F K CE	9050 105
[2]	■ Schwarz	□ Kristall		HC	■ Grau	5 - 2,5	GA 1 F K CE	9050 625
[3]	■ Grün	□ Kristall		HC	□ Klar	2C - 1,2	GA 1 F K CE	9051 105
[4]	■ Grün	□ Kristall		HC	■ Grau	5 - 2,5	GA 1 F K CE	9051 625

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

TENSOR



[1]

Schutzbrille mit Kopfband

Das Kopfband der klassischen Schutzbrille **TENSOR** lässt sich per Knopfdruck sehr schnell und einfach auf die individuellen Anforderungen des Trägers einstellen.



OUTDOOR-/SPORT



[3]

Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

TENSOR	29 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft + einstellbares Kopfband
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info					
↳ Zusatz - Kopfband sorgt für sicheren Halt der Schutzbrille			↳ Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar		
↳ Outdoor Version erhältlich			↳ EN 166, EN 170, EN 172		

Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				TENSOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)			Beschichtung(en)*	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	■ Smoke			HC	□ Klar	2C - 1,2	GA 1 F K CE	9340 105
[2]	■ Smoke			AF AS	□ Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9340 155
[3]	■ Smoke			HC	■ Grau	5 - 2,5	GA 1 F K CE	9340 625

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

MIRADOR



[1]

Erhöhter Schutz durch abnehmbaren Soft-Clip

Der abnehmbare Soft-Clip der **MIRADOR** umschließt den Augeraum rundum, bietet angenehmen Tragekomfort und erhöhten Schutz.

Vollsicht-Schutz

Mit dem zusätzlich einstellbaren Kopfband kann die **MIRADOR** als dichtschießenden Vollsicht-Schutzbrille genutzt werden.



MIRADOR	ab 43 g	GA 166 F CE GA 166 B CE*	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft + elastisches Textilband	
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie	* Kennzeichnung mit Kopfband

Features & Quick Info							
☞	Weicher Kunststoff-Adapter bietet eine bessere Abdichtung im Augenbereich				☞	Rutschfeste Bügelenden	
☞	Zusätzliches Kopfband sorgt für festen Sitz				☞	Weicher Nasensteg	
☞	Indirektes Belüftungssystem				☞	Mit dem Kopfband als Vollsichtschutzbrille zertifiziert	
☞	Durch den RX-Einsatz optisch verglasbar				☞	EN 166, EN 170	

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					MIRADOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	☐	Kristall	☒	Schwarz	HC	AF	AS	9350 006
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								
Extra	RX - CLIP		Clip-Einsatz mit leichter Handhabung				MIRADOR RX - CLIP	
Zubehör	Farbe	Kristall	Material / Gläseigenschaften		Kunststoff mit individueller Sehkraft			Artikel-Nummer
								2013

MATADOR



[1][2][3]

Erhöhter Schutz durch abnehmbaren Soft-Clip

Der abnehmbare Soft-Clip der **MATADOR** umschließt den Augeraum rundum, bietet angenehmen Tragekomfort und erhöhten Schutz. Die Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe ist individuell einstellbar.

Abnehmbaren Soft-Clip

Das Modell **MATADOR** ist sowohl mit wie auch ohne Soft-Clip als Schutzbrille zu verwenden.



MATADOR	30 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info							
☞	Weicher Softclip sorgt für angenehmen Tragekomfort				☞	Sehr gute Augenraumabdeckung	
☞	Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar				☞	EN 166, EN 170	

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					MATADOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	☐	Kristall	☒	Orange	HC	AF	AS	9230 006
[2]	☐	Kristall	☒	Orange	HC			9230 105
[3]	☐	Kristall	☒	Orange		AF	AS	9230 155
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								

VELOR



Sehr gute Augenraumabdeckung

Die weiche Gesichtsauflage der **VELOR** reduziert das Verletzungsrisiko und sorgt für eine ideale Augenraumabdeckung.



OUTDOOR-/SPORT



Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

VELOR	34 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft oder elastisches Kopfband
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Weiche Gesichtsauflage reduziert Verletzungsrisiko		Optionales Kopfband sorgt für festen Sitz
	Als VELOR Plus Dioptrie mit Lesezusatz erhältlich		Sehr gute Augenraumabdeckung
	Großdimensionale Schutzscheibe für ein weites Sichtfeld		Weicher Nasensteg
	Großdimensionale Schutzscheibe für ein weites Sichtfeld		EN 166, EN 170, EN 172

Individuelle
**Gestaltung oder
Branding** mit Farbe
& Logo auf Anfrage

Abb. Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					VELOR
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	Schwarz	Türkis	AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9600 155
[2]	Schwarz	Türkis	AF	AS	Grau	5 - 2,5	GA 1 F N CE	9600 625 AF
[3]	Schwarz	Grau	HC	AF	Klar	2C - 1,2	GA 1 F KN CE	9601 006
[4]	Schwarz	Grau	AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9601 155
[5]	Schwarz	Grau	AF	AS	Grau	5 - 2,5	GA 1 F N CE	9601 625 AF

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

VELOR DIOPTRIE



Sehr gute Augenraumabdeckung mit Lesezusatz

Die weiche Gesichtsauflage der **VELOR** reduziert das Verletzungsrisiko und sorgt für eine ideale Augenraumabdeckung. Der Lesezusatz im unteren Bereich der Schutzscheibe ermöglicht das scharfe Sehen in der Nähe.



Schutzscheiben-Lösung für Träger von Lesebrillen

Der integrierte Lesezusatz im unteren Bereich der Schutzscheibe ermöglicht das scharfe Sehen in der Nähe. Der lästige Wechsel zur Lesebrille entfällt und das Auge bleibt dauerhaft geschützt. Die **VELOR DIOPTRIE** ist mit Einsätzen in den Stärken +1,50/+2,00/+2,50 Dioptrien erhältlich.

Genau wie die **TERMINATOR PLUS DIOPTRIE** schützt die **VELOR DIOPTRIE** mit ihren stark gekrümmten Schutzscheiben die Augen wirkungsvoll vor Fremdkörpern.

VELOR DIOPTRIE	34 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft oder elastisches Kopfband
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Lesezusatz in verschiedenen Stärken (+1,50/+2,00/+2,50)		Sportliches Design
	Weiche Gesichtsauflage reduziert Verletzungsrisiko		Optionales Kopfband sorgt für festen Sitz
	Großdimensionale Schutzscheibe für ein weites Sichtfeld		EN 166, EN 170

Individuelle
**Gestaltung oder
Branding** mit Farbe
& Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						VELOR DIOPTRIE
Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Lesezusatz	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	 Schwarz	 Türkis		AF AS	1,50	 Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9600 150
[2]	 Schwarz	 Grau		AF AS	2,00	 Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9601 200
[3]	 Schwarz	 Orange		AF AS	2,50	 Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9602 250

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

HUNTOR



[1]

Hoher Tragekomfort, große Augenraumabdeckung

Die **WINDOR** bietet durch den ergonomischen Brillenbügel einen hohen Tragekomfort. Die Neigung der Schutzscheibe (Inklination) ist individuell einstellbar.



Leicht und komfortabel

Die **HUNTOR** ist eine sehr leichte Schutzbrille. Durch die weiche Nasenauflage bietet sie auch bei längerer Tragedauer einen hohen Tragekomfort.

OUTDOOR-/SPORT



Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

NESTOR | NESTOR SMALL



[1][2][3]

Unsere leichteste Schutzbrille

Unser Ziel war es, eine besonders leichte Schutzbrille zu konstruieren, die trotzdem sämtlichen Anforderungen an eine Schutzbrille gerecht wird. Das ist uns mit der **NESTOR** und **NESTOR SMALL** gelungen. Perfekt für Tätigkeiten, die nur leichten Schutz benötigen



Ergonomische Schutzbrille

Die natürliche ergonomische Form der **NESTOR**-Modelle passen sich druckfrei der Anatomie des Trägers an.

OUTDOOR-/SPORT



Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

HUNTOR	23 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Uneingeschränktes Gesichtsfeld		Hervorragender Schutz durch Wraparound Technology
	Besonders leichte Schutzbrille		Weiche Nasenauflage
	Outdoor Version erhältlich		EN 166, EN 170, EN 172

Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						HUNTOR
		Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)		
[1]	 Kristall	HC			 Klar	2C - 1,2	GA 1 F K CE	9370 105
[2]	 Kristall	HC			 Grau	5 - 2,5	GA 1 F K CE	9370 625
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								

NESTOR						
NESTOR SMALL	ab 19 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
☞ Uneingeschränktes Gesichtsfeld	☞ Besonders leichte Schutzbrille	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	
☞ Outdoor Version erhältlich	☞ EN 166, EN 170, EN 172		

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						NESTOR NESTOR SMALL	
		Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer	
[1]	 Kristall	HC			 Klar	2C - 1,2	GA 1 F K CE		9360 105
[2]	 Kristall		AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE		9360 155
[3]	 Kristall	HC			 Klar	2C - 1,2	GA 1 F K CE	Small	9360 105 S
[4]	 Smoke	HC			 Grau	5 - 2,5	GA 1 F K CE		9360 625
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch									

COMBOR SET



OUTDOOR-/SPORT

Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

COMBOR Outdoor-Set mit austauschbaren Outdoor-Scheiben, elastischem Kopfband, **RX-Inserts** für Brillenträger und Micorfaser-Beutel.

Die optionalen Scheiben mit einer orangen Tönung wirken kontraststeigernd.



FÜR BRILLENTRÄGER: RX-Insert

Brillenträger erhalten die Möglichkeit mit dem austauschbaren **RX-Inserts** die **COMBOR** zur individuellen Schutzbrille umzubauen. Der **RX-Inserts** ist in den Farben Grau, Schwarz, Blau und Kristall erhältlich.

Abb.	RX INSERT
Nr.	Farbe(n)
[1]	 Schwarz
[2]	 Kristall
[3]	 Grau
[4]	 Blau
Bei Interesse und für weitere Informationen schreiben Sie uns eine kurze Email: info@infield-safety.de	



COMBOR



Je nach Bedarf mit Bügel oder elastischem Kopfband

Die Brillenbügel der **COMBOR** können mit wenigen Handgriffen gegen ein komfortables, elastisches Kopfband getauscht werden. Damit ist auch bei schnellen und ruckartigen Bewegungen sicherer Halt garantiert.

[1]



[2]



[3]

Sicherer Halt durch zusätzliches Kopfband

Das zusätzliche Kopfband ist mit wenigen Handgriffen einfach zu montieren.



COMBOR	35 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit oder elastisches Textilband
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Perfekte Augenraumabdeckung durch eine weiche Schaumstoffumrandung		Besonders geeignet für raue Industrieumgebungen
	Optionales Kopfband sorgt für festen Sitz		Scheiben sind problemlos austauschbar
	Durch Wechselscheibe auch als Outdoor Variante zu verwenden		Weicher Nasensteg
	Durch den RX-Insert optisch verglasbar		EN 166, EN 170, EN 172
			Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				COMBOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	 Grau	 Blau	AF	AS	 Klar	2C - 1,2 GA 1 FN CE	9610 155
[2]	 Schwarz	 Grau	AF	AS	 Klar	2C - 1,2 GA 1 FN CE	9611 155
[3]	 Schwarz	 Rot	AF	AS	 Klar	2C - 1,2 GA 1 FN CE	9614 155
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch							

EXOR



[1][2][3]

Erhöhte Sicherheit ohne
Abbildungsfehler

Die **EXOR** bietet durch das integrierte Schutzelement im oberen Bereich der Scheibe eine sehr gute Augenraumabdeckung. Die asphärisch korrigierte Schutzscheibe vermindert Abbildungsfehler sowie Verzerrungen.



Individuell einstellbare Brillenbügel

Die individuell einstellbaren Bügellängen sorgen für optimalen und druckfreien Sitz an den Ohren und im Schläfenbereich.

EXOR	26 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Asphärisches Scheiben-Design wirkt Abbildungsfehlern entgegen		Individuell einstellbare Bügellänge
	Hervorragender Sitz durch Wraparound Technology		Weiche Nasenauflage
	Integrierte obere Augenraumabdeckung		EN 166, EN 170

Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						EXOR
	Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]		Schwarz	HC	AF	AS		Klar	2C - 1,2 GA 1 F KN CE	9390 006
[2]		Schwarz	HC				Klar	2C - 1,2 GA 1 F K CE	9390 105
[3]		Schwarz		AF	AS		Klar	2C - 1,2 GA 1 F N CE	9390 155
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch									

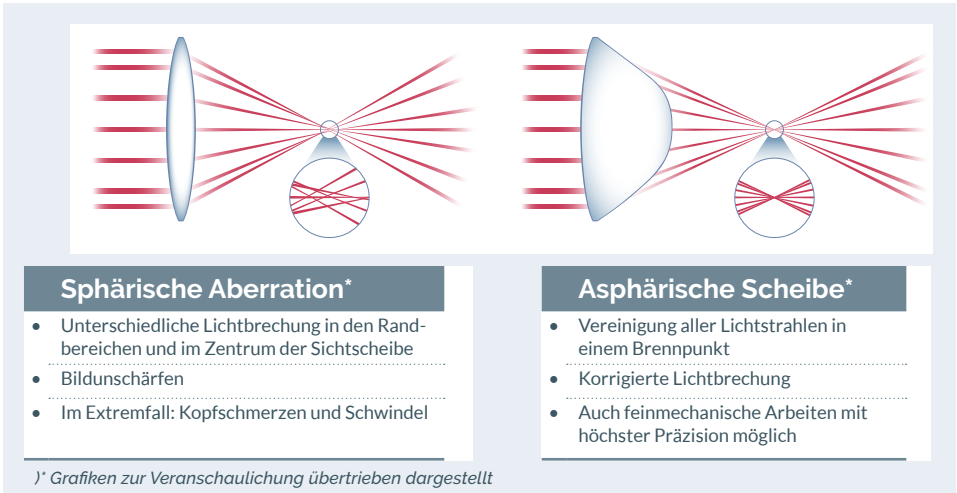
EXOR



EXOR – Die asphärisch korrigierte Schutzbrille von INFIELD

Aufgrund der zumeist starken Durchbiegung der Scheiben bei Schutzbrillen kann es insbesondere in Randbereichen zu leichten Abbildungsfehlern und Verzerrungen kommen, die als störend empfunden werden können.

Lichtstrahlen werden dort stärker gebrochen als im Zentrum. In Extremfällen führt dies zu Kopfschmerzen und Schwindel. Die **EXOR** wirkt dieser Problematik mit einem asphärischen Aufbau der Scheibenvorderfläche entgegen. Lichtstrahlen im Randbereich werden annähernd gleich gebrochen wie Lichtstrahlen im Zentrum der Schutzscheibe. Der Schutzbrillenträger erfährt ein störungsfreieres Bild. Somit sind auch feinmechanische Arbeiten mit höchster Präzision kein Problem.



VISION 12 PLANO



[1]

Sportliches Design und sehr geringes Gewicht

Die sportliche und moderne **VISION 12** ist sehr leicht, bietet angenehmen Tragekomfort und perfekten Schutz. Das integrierte Belüftungssystem beugt dem Beschlagen der Brillengläser vor.



Bügelbrille mit Schutzscheiben ohne Krümmung

Die **VISION 12 PLANO** ist mit zwei Scheiben ausgestattet, die nur eine sehr geringe Krümmung aufweisen. Durch den flachen Scheibenaufbau entstehen weniger optische Abbildungsfehler als bei gekrümmten Schutzscheiben. Insbesondere bei langer Tragedauer über einen gesamten Arbeitstag hinweg sorgt die **VISION 12 Plano** für ermüdungsfreies Sehen und beugt Lichtreflexion an der Vorder- und Rückfläche der Scheibe vor. Das geringe Gewicht fördert zudem Komfort und Trageakzeptanz.

VISION 12	32 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Sehr geringes Gewicht, hoher Tragekomfort		Permanente Luftzirkulation
	Weiche Nasenauflagen		Sportliches Design
	Integrierter Seitenschutz		EN 166, EN 170

Individuelle
**Gestaltung oder
Branding** mit Farbe
& Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				VISION 12
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	Grau	HC	Klar	GA 1 F K CE		2065 06 105 5617
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch						

VISION 12 READER



[1][2][3]

Schutzbrille für Tätigkeiten in der Nähe

Schutzbrille für Nutzer von Lesebrillen, um bei Tätigkeiten in der Nähe (z. B. Sägen, Bohren, Flexen) geschützt zu sein. Im Unterschied zur "Terminator Plus Dioptrie" erstreckt sich die korrigierende Wirkung der hochwertigen Brillengläser über den gesamten Bereich.



Die **VISION 12 READER** ist erhältlich in folgenden Dioptrie-Werten:

- +1,5
- +2,0
- +2,5

VISION 12 READER	32 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
Sehr geringes Gewicht, hoher Tragekomfort	Permanente Luftzirkulation	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	
Weiche Nasenauflagen	Sportliches Design		
Integrierter Seitenschutz	Schutzbrille für Nutzer von Lesebrillen		
Ideal für Naharbeiten wie z.B. Bohren, Flexen oder Sägen	EN 166, EN 170		

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				VISION 12 READER
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*	Stärke	Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	Grau	HC	+ 1,5	Klar	GA 1 F K CE	2065 06 150 5617
[2]	Grau	HC	+ 2,0	Klar	GA 1 F K CE	2065 06 200 5617
[3]	Grau	HC	+2,5	Klar	GA 1 F K CE	2065 06 250 5617
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch						

OPTOR / OPTOR PLUS



[1][2][3]



[5]



[4]

OPTOR PLUS



[6]

Das PLUS an Sicherheit

Die OPTOR PLUS bietet durch den zusätzlichen Adapter noch mehr Sicherheit. Die integrierte Gummilippe sorgt für eine weiche und angenehme Geischtsauflage. Durch den Adapter ist die OPTOR PLUS sehr dicht schließend und ideal geeignet für raue Industrieumgebungen und stark verschmutzte Arbeitsbedingungen.

Innovativ, mit vielen Einstellmöglichkeiten

Die Brillen der OPTOR-Familie zeichnen sich durch eine sehr gute Augenraumabdeckung aus und besitzen einen integrierten Seitenschutz. Die Softflex-Fit-Brillenbügel sind in der Länge und am Bügelende komplett individuell einstellbar. Zusätzlich kann der Scheibenwinkel (die Vorneigung vom Brillenglas) auf jede Arbeitssituation angepasst werden.



OPTOR	ab 40 g	GA 166 FT CE	Hartglas / Polycarbonat	100%	10 Stk	Softflex Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info

 Geringes Gewicht	 Klassisches Design	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage
 Leicht anpassbare und längenverstellbare Bügelenden	 Sehr gute Augenraumabdeckung	
 Besonders geeignet für kräftigere Gesichtsformen	 EN 166, EN 170	

Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						OPTOR	
Nr.	Rahmenfarbe(n)			Beschichtung(en)*			Material	Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer	
[1]		Türkis Grau		Kristall	HC		Hartglas		Klar	GA 1 S CE	9400 000
[2]		Türkis Grau		Kristall	HC		PC		Klar	2C-1,2 GA 1 FT K CE	9400 105
[3]		Türkis Grau		Kristall		AF AS	PC		Klar	2C-1,2 GA 1 FT N CE	9400 155
[4]		Türkis Grau		Smoke		AF AS	PC		Klar	2C-1,2 GA 1 FT N CE	9401 155
[5]		Türkis Grau		Smoke		AF AS	PC		Klar	2C-1,2 GA 1 FT N CE	9402 155
[6]	Ersatz-Adapter OPTOR PLUS					Schwarz Grau				---	9401 777

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

OPTOR XXS / OPTOR XXS PLUS



[1][2]



[4]



[3]

OPTOR XXS PLUS



[5]

Das PLUS an Sicherheit

Die OPTOR PLUS bietet durch den zusätzlichen Adapter noch mehr Sicherheit. Die integrierte Gummilippe sorgt für eine weiche und angenehme Geischtsauflage. Durch den Adapter ist die OPTOR PLUS sehr dicht schließend und ideal geeignet für raue Industrieumgebungen und stark verschmutzte Arbeitsbedingungen.

Perfekter Schutz für schmale Gesichtskonturen

Die OPTOR XXS ist ideal geeignet für schmale Gesichtskonturen. Auch die XXS-Versionen der OPTOR zeichnen sich durch eine sehr gute Augenraumabdeckung aus und besitzen einen integrierten Seitenschutz. Die Softflex-Fit-Brillenbügel sind in der Länge und am Bügelende komplett individuell einstellbar. Zusätzlich kann der Scheibenwinkel (die Vorneigung vom Brillenglas) auf jede Arbeitssituation angepasst werden.



OPTOR XXS	ab 33 g	GA 166 FH CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Softflex Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info

 Geringes Gewicht	 Klassisches Design	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage
 Leicht anpassbare und längenverstellbare Bügelenden	 Sehr gute Augenraumabdeckung	
 Besonders geeignet für schmale Gesichtskonturen	 EN 166, EN 170	

Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN							OPTOR XXS	
Nr.	Rahmenfarbe(n)			Beschichtung(en)*		Material	Farbe	Kennzeichnung(en)			Artikel-Nummer	
[1]		Türkis Grau		Kristall	HC		PC		Klar	2C-1,2 GA 1 FT K CE	9403 105	
[2]		Türkis Grau		Kristall		AF AS	PC		Klar	2C-1,2 GA 1 FT N CE	9403 155	
[3]		Türkis Grau		Smoke		AF AS	PC		Klar	2C-1,2 GA 1 FT N CE	9405 155	
[4]		Türkis Grau		Smoke		AF AS	PC		Klar	2C-1,2 GA 1 FT N CE	9406 155	
[5]	Ersatz-Adapter OPTOR XXS PLUS					Schwarz Grau				---	---	9402 777

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

SUPERIOR



Ideal für breite Gesichtskonturen

Die SUPERIOR bietet insbesondere bei Trägern mit breiteren Gesichtskonturen einen angenehmen Tragekomfort. Die Softflex-Fit-Brillenbügel sind in der Länge und am Bügelende komplett individuell einstellbar.



SUPERIOR	ab 31 g	GA 166 F CE	Hartglas / Polycarbonat	100%	10 Stk	Softflex Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Sehr geringes Gewicht		Besonders geeignet für breite Gesichtsformen
	Leicht anpassbare und längenverstellbare Bügelenden		Sehr gute Augenraumabdeckung
	Integrierter Seitenschutz		EN 166, EN 170

Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					SUPERIOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*	Material	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	 Kristall			Hartglas	 Klar	GA 1 S CE	2370 00 000 5400
[2]	 Kristall	HC		PC	 Klar	2C-1,2 GA 1 F K CE	2370 00 105 5400
[3]	 Smoke			Hartglas	 Klar	GA 1 S CE	2370 05 000 5400
[4]	 Smoke	HC		PC	 Klar	2C-1,2 GA 1 F K CE	2370 05 105 5400
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch							

OPTOR CLIP OUTDOOR



[1] Outdoor-Clip
(Abb. inkl. Schutzbrillen- Modell OPTOR)

Innovativ, mit vielen Einstellmöglichkeiten

Die Brillen der OPTOR-Familie zeichnen sich durch eine sehr gute Augenraumabdeckung aus und besitzen einen integrierten Seitenschutz. Die Softflex-Fit-Brillenbügel der **OPTOR CLIP OUTDOOR** sind in der Länge und am Bügelende komplett individuell einstellbar. Zusätzlich kann der Scheibenwinkel (die Vorneigung vom Brillenglas) auf jede Arbeitssituation angepasst werden.

Aufklappbarer Outdoor-Clip

Besonders gut geeignet für Tätigkeiten im Freien. Mit dem praktischen Klappmechanismus der **OPTOR CLIP OUTDOOR** entfällt der ständige Wechsel mit Sonnenbrillen. Auch unter heller Sonneneinstrahlung ist man jederzeit perfekt geschützt.



OPTOR CLIP OUTDOOR	60 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Softflex Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info		
	Leicht anpassbare und längenverstellbare Bügelenden	 Aufklappbare Cliplösung für Tätigkeiten im Freien
	Integrierter Seitenschutz	 Sehr gute Augenraumabdeckung
	Variabler Scheibenwinkel	 EN 166, EN 170, EN 172

Individuelle **Gestaltung oder Branding**
mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb. Nr.	FASSUNG Rahmenfarbe(n)	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN			OPTOR CLIP OUTDOOR Artikel-Nummer
		Beschichtung(en)*	Farbe	Kennzeichnung(en)	
[1]	Schwarz	HC	Grau	5 - 2,5 GA 1 F K CE	9404 625
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch					



[2] Brillenfassung (ohne Clip)

Schutzbrille als Trägerahmen für den Outdoor-Clip

Der **OPTOR CLIP OUTDOOR** ist ein Clip für die Nutzung in Kombination mit unserem Schutzbrillenmodell **OPTOR**. Der Clip wird an den Rahmen der **OPTOR** angeklemt.

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						OPTOR
	Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*		Material	Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[2]	Schwarz	HC			PC	Klar	2C-1,2 GA 1 F K CE	9404 03 105 5400
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								

Bügelbrillen aus Metall

STRATOR



Robuste Schutzbrille aus Metall
Mit ihrer weit herumgezogenen Schutzscheibe bietet die robuste **STRATOR** ein uneingeschränktes Sichtfeld.

[1]



OUTDOOR-/SPORT



[2]

Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

Weiche Nasenauflagen
Die weiche Nasenauflage und die gummierten Bügelenden sorgen für angenehmen Tragekomfort.

Design- und Materialeigenschaften für hohe Trageakzeptanz: Bügelbrillen aus Metall lassen sich sehr präzise an die Anatomie des Kopfes anpassen und besitzen eine hohe Hautverträglichkeit. Schutzbrillen aus Metall von INFIELD Safety sind außerdem korrosionsbeständig, sehr widerstandsfähig und langlebig.

STRATOR	42 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Basic Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
 Schutzbrille mit robustem Metallrahmen	 Weiche Nasenauflage	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	
 Outdoor Version erhältlich	 EN 166, EN 170, EN 172		

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					STRATOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]		Titan	HC		 Klar	2C - 1,2	GA 1 F K CE	9700 105
[2]		Titan	HC		 Grau	5-2,5	GA 1 F K CE	9700 625
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								

Besucherbrillen | Überbrillen



Besucher- bzw. Überbrillen sind variabel einsetzbar und ideal geeignet für Brillenträger, die sich nur kurzzeitig in Gefahrenbereichen aufhalten. Durch die diversen Einstellmöglichkeiten werden Reibungen mit der Korrektionsbrille vermieden. Die modernen Besucherbrillen dienen beispielsweise bei Werksbesichtigungen als komfortabler und effektiver Augenschutz. Auch Nicht-Brillenträger profitieren bei kurzzeitigen Tätigkeiten vom sehr breiten Gesichtsfeld und der großen Augenraumabdeckung der INFIELD-Überbrillen.

Überbrille über der privaten Korrektionsbrille

Die Über-/Besucherbrillen von INFIELD Safety sind perfekt dazu geeignet, um über einer privaten Korrektionsbrille getragen zu werden. Sowohl die private Brille als auch die Augen sind damit rundum geschützt.



Übliche Anwendungsbereiche sind kurzfristige Aufenthalte, bzw. Tätigkeiten in Gefahrenbereichen, aber auch der Augenschutz von Besuchern und Gästen bei Betriebsbesichtigungen. Aufgrund des erhöhten Gewichts empfehlen wir Über-/Besucherbrillen jedoch nur für den kurzfristigen Einsatz. Bei Tätigkeiten in Gefahrenbereichen über einen längeren Zeitraum hinweg sind unsere Schutzbrillen für Brillenträger besser geeignet.

VISITOR | VISITOR XL



VISITOR	41 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
VISITOR XL	46 g					
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info						
	Elastische Bügel sorgen für angenehmen Tragekomfort				Rundum sehr dicht abschließend	
	Sehr gut geeignet zum Tragen über der persönlichen Korrektionsbrille					Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				VISITOR VISITOR XL	
	Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]		Kristall	HC		Klar	2-1,2	GA 1 F CE	9080 105
[2]		Kristall			Klar	2-1,2	GA 1 F CE	9080 111
[3]		Kristall	HC		Klar	2-1,2	GA 1 F CE	XL 9085 105
[4]		Kristall			Klar	2-1,2	GA 1 F CE	XL 9085 111
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								

ONTOR



ONTOR



[1][2][3][4]



Zusätzliche Gummilippe

Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern.

Universeller Augenschutz

Die **ONTOR** ist die perfekte Über- und Besucherbrille. Die flexiblen Brillenbügel passen sich jeder Kopfform individuell an. Die Softpolster schützen vor seitlichen und frontalen Stoßeinwirkungen. Durch die individuell einstellbare Bügellänge und Neigung (Inklination) der Scheibe ist die ONTOR für jede Gesichtsform und Arbeitssituation anpassbar.

OUTDOOR-/SPORT



[5]

Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage



[1] Flexible Brillenbügel

Passen sich jeder Kopfform individuell an.

[2] Softpolster

Spezielle Schutzauflagen gegen seitliche und frontale Stoßeinwirkungen.

[3] Individuelle Bügellänge

Die individuell einstellbaren Bügellängen sorgen für optimalen und druckfreien Sitz an den Ohren und im Schläfenbereich.

[4] Variabler Scheibenwinkel

Die Neigung der Scheiben ist auf jede Gesichtsform und für jede Arbeitssituation anpassbar.

ONTOR	44 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Ergo Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info					
↺	Universell einsetzbar als Schutz- und Besucherbrille		↺	Sehr gut geeignet zum Tragen über der persönlichen Korrektionsbrille	
↺	Super Anti Reflex - Version erhältlich (CLEAR SAR)		↺	Spezielles Softpolster am Brillenbügel schützt vor Seitenstößen	
↺	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben		↺	Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar	
↺	Individuell verstellbare Bügellänge		↺	EN 166, EN 170, EN 172	
				Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	

Abb. Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					ONTOR	
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe		Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	Schwarz	Türkis	HC	AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 F KN CE	9090 006
[2]	Schwarz	Türkis	HC			Klar	2C - 1,2	GA 1 F K CE	9090 105
[3]	Schwarz	Türkis		AF	AS	Klar	2C - 1,2	GA 1 F N CE	9090 155
[4]	Schwarz	Türkis	HC	SAR		Klar	2C - 1,2	GA 1 F CE	9090 109
[5]	Orange		HC	AF	AS	Grau	5 - 2,5	GA 1 F K N CE	9090 625 AF+
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung									

Vollsicht-Schutzbrillen

Produktinformation



Die INFIELD Vollsicht-Schutzbrillen verfügen über ein weites Sichtfeld und die Möglichkeit, über ein Kopfband eine optimale Kopfanpassung vorzunehmen. Sie zeichnen sich durch eine besonders gute Augenraumabdeckung aus und sorgen mit den beschlagfreien Schutzscheiben für optimalen Sehkomfort in jeder Arbeitssituation. Durch den dichten Abschluss zum Kopf schützen Vollsicht-Schutzbrillen bei großer Staubbelastung durch Schleifen, Sägen, Flexen sowie vor Gasen und bei Rauchentwicklungen, aber auch vor Flüssigkeitsspritzern von Säuren und Aerosolen. Darüber hinaus ist es ebenso möglich, mit einem speziellen Brillenclip eine Brillenglaskorrektur vorzunehmen.

Die verschiedenen Verwendungsbereiche und ihre jeweilige Kennzeichnung

Standardverwendung (ohne Kennzeichnung)
Bei Arbeiten ohne spezielle Risiken, Gefährdungen durch UV-und/oder sichtbarer Infrarotstrahlung ist keine spezielle Schutzstufe erforderlich.

Flüssigkeiten (3)
Säuren und Laugen können das Auge schwer schädigen. In gewissen Arbeitssituationen ist ein Gesichtsschutzvisier notwendig.

Grobstaub (4) und Feinstaub/ Gase (5)
Staub ist ein Gemisch aus Luft und festen Teilchen unterschiedlicher Größe. Man unterscheidet daher Grobstaub (> 5µm) und Feinstaub (<5µm). Besonders bei Tätigkeiten wie Schleifen, Bohren oder Fräsen von Holz und Metall kommt es zu starker Staubentwicklung. Zu Feinstaub zählen auch Gase, Dämpfe, Nebel und Rauch. Biologische Gefährdungen wie Bakterien, Viren und Sporen können über das Auge in den Körper gelangen und Infektionen verursachen. Je nach Arbeitsprozess entscheidet eine Gefährdungsbeurteilung, welche Schutzmaßnahme getroffen werden muss.

Störlichtbogen (Gesichtsschutzvisier) (8)
Durch menschliche Fehler oder technisches Versagen kann bei elektrischen Arbeiten ein elektrischer Störlichtbogen durch Kurzschluss ausgelöst werden. Durch die dabei entstehenden hohen Temperaturen und wegspritzenden Teilchen besteht erhebliche Gefahr für Augen und Gesicht. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Anlagen muss daher ein entsprechendes Gesichtsschutzvisier verwendet werden.

Schmelzmetall und heiße Festkörper (9)
Die Augen benötigen besonderen Schutz vor thermischen Gefährdungen wie Schmelzmetallspritzern und sonstigen heißen Festkörpern, z. B. in der Stahlproduktion oder Gießerei. Zur Vermeidung schwerwiegender Verbrennungen muss das Haften von Schmelzmetallspritzern an der persönlichen Schutzausrüstung verhindert werden.

Kennzeichnung Vollsicht-Schutzbrillen	
Kennzeichnung	Bedeutung Verwendungsbereich
ohne	Standardverwendung
3	Flüssigkeiten
4	Grobstaub
5	Gase und Feinstaub
8	Störlichtbögen
9	Schmelzmetall und heiße Festkörper



PREVENTOR + KOPFBAND

PREVENTOR + KOPFBAND



**Sehr kleine und leichte
Vollsicht-Schutzbrille mit Kopfband**
Die weiche Gesichtsauflage der **PREVENTOR** schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an. Durch die Inklination lässt sich diese Schutzbrille zusätzlich an verschiedene Gesichtskonturen anpassen. Mit dem zusätzlich einstellbaren Kopfband wird die **PREVENTOR** zur dichtschießenden Vollsicht-Schutzbrille.



[1]



[2]

Für Brillenträger: RX - CLIP
Brillenträger können einfach und schnell den RX-CLIP in ihrer persönlichen Sehkraft in die **PREVENTOR** einsetzen.



PREVENTOR	59 g	GA 166 BT3 4 CE*	Polycarbonat	100%	10 Stk	elastisches Textilband
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
 Kompakte und sehr leichte Vollsicht-Schutzbrille	 Rutschfeste Bügelenden	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	
 Rundum dicht abschließend	 Weicher Nasensteg		
 Indirektes Belüftungssystem	 Mit dem Kopfband als Vollsicht-Schutzbrille zertifiziert		
 Durch den RX-Einsatz optisch verglasbar	 EN 166, EN 170		

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						PREVENTOR
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	 Grau	 Türkis	HC	AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FBT KN CE	9584 006
[2]	 Blau	 Grau	HC	AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FBT KN CE	9585 006
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch									

Extra		RX - CLIP		Clip-Einsatz mit leichter Handhabung		PREVENTOR RX - CLIP	
Zubehör	Farbe	Kristall		Material / Gläserigenschaften	Kunststoff mit individueller Sehkraft	Artikel-Nummer	2019



Hier zum Video!



DEFENDOR



DEFENDOR - Die kompakte Vollsichtschutzbrille

Vollsicht-Schutzbrillen der **DEFENDOR**-Serie sind besonders kompakt und leicht. Durch dichten Sitz und uneingeschränktem Gesichtsfeld ist die **DEFENDOR** besonders geeignet bei Tätigkeiten in grobstaubigen Umgebungen und im Umgang mit Flüssigkeiten.

Weitere innovative Features, wie z. B. das indirekte Belüftungssystem, zeigen, wie praxisnah wir diese Schutzbrille entwickelt haben. Brillenträger können einfach und schnell den RX-Clip in ihrer persönlichen Sehstärke in die **DEFENDOR** einsetzen.

Eine spezielle direkt verglasbare Version für Brillenträger (kein Clip) wird ebenfalls in Kürze erhältlich sein.

Für Brillenträger: RX - CLIP

Brillenträger können einfach und schnell den **RX-CLIP** in ihrer persönlichen Sehstärke in die **DEFENDOR** einsetzen.



DEFENDOR



[1][2]



[4][5]

DEFENDOR

Einsatzbereiche & Verwendung:
[1][2][3][4][5][6]
Flüssigkeiten | Grobstaub

Die kompakte Vollsichtschutzbrille

Vollsicht-Schutzbrillen der **DEFENDOR**-Serie sind besonders kompakt und leicht. Durch dichten Sitz und uneingeschränktem Gesichtsfeld sind die **DEFENDOR**-Modelle besonders geeignet bei Tätigkeiten in grobstaubigen Umgebungen und im Umgang mit Flüssigkeiten.

OUTDOOR-/SPORT



[3]



[6]

Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage

DEFENDOR	56 g	GA EN 166 3 4 9 BT CE	Polycarbonat	100%	5 Stk	Elastisches Textilband
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Kopfband

Features & Quick Info

 Kompakte und sehr leichte Vollsichtschutzbrille	 Rundum dicht abschließend
 Schutzscheibe ist problemlos austauschbar	 Breites und einstellbares Gewebeband sorgt für festen Sitz
 Indirektes Belüftungssystem	 EN 166, EN 170, EN 172

Abb. Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						DEFENDOR
	Farbe(n)		Beschichtung(en)*		Material	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	 Türkis		AF	AS	PC	 Klar	2C - 1,2	GA 1 B 9 N CE	9594 165
[2]	 Türkis	HC	AF	AS	PC	 Klar	2C - 1,2	GA 1 B 9 KN CE	9594 166
[3]	 Türkis		AF	AS	PC	 Grau	5 - 2,5	GA 1 B 9 N CE	9594 625 AF
[4]	 Orange		AF	AS	PC	 Klar	2C - 1,2	GA 1 B 9 N CE	9595 165
[5]	 Orange	HC	AF	AS	PC	 Klar	2C - 1,2	GA 1 B 9 KN CE	9595 166
[6]	 Orange		AF	AS	PC	 Grau	5 - 2,5	GA 1 B 9 N CE	9595 625 AF
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch									

Extra	RX - CLIP		Clip-Einsatz mit leichter Handhabung		DEFENDOR RX - CLIP	
Zubehör	Farbe	Kristall	Material / Glásereigenschaften	Kunststoff mit individueller Sehstärke	Artikel-Nummer	2018

DEFENDOR XL



DEFENDOR XL



Große und sehr weiche Gesichtsauflage
Die **DEFENDOR XL** ist besonders gut geeignet für breite Gesichtsformen. Mit der sehr weichen Gesichtsauflage aus Gummi bietet die **DEFENDOR XL** rundum dichten Sitz. Sie ist besonders geeignet für den Einsatz im Umgang mit Flüssigkeiten oder in grobstaubigen Umgebungen.



DEFENDOR XL
Einsatzbereiche & Verwendung:
[1][2][3]
Flüssigkeiten | Grobstaub

DEFENDOR XL	79 g	GA 166 BT 3 4 CE	Polycarbonat	100%	5 Stk	Elastisches Textilband
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Kopfband

Features & Quick Info					
	Vollsichtbrille für unterschiedlichste Einsatzbereiche				Rundum dicht abschließend
	Indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor				Breites und einstellbares Gewebeband sorgt für festen Sitz
	Besonders geeignet für kräftige Gesichtsformen				EN 166, EN 170

Abb. Nr.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						DEFENDOR XL
	Farbe(n)	Beschichtung(en)*		Material	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	Orange	AF	AS	PC	Klar	2C-1,2	GA 1 BT N CE	9596 165
[2]	Orange	HC	AF	AS	PC	2C-1,2	GA 1 BT KN CE	9596 166
[3]	Grau	AF	AS	PC	Klar	2C-1,2	GA 1 BT N CE	9597 165
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								

GONDOR

GONDOR



Vollsicht-Schutzbrille für unterschiedlichste Einsatzbereiche

Die rundum dicht abschließende **GONDOR** ist ideal geeignet als Vollsicht-Schutzbrille für verschiedene Einsatzbereiche. Das Modell schützt vor Flüssigkeiten, Grobstaub, Gas- und Feinstaub sowie vor Schmelzmetall.

GONDOR

Einsatzbereiche & Verwendung:

- [1] Flüssigkeiten | Grobstaub | Schmelzmetall
- [2] Flüssigkeiten | Grobstaub



GONDOR NV (Non Ventilated)

Einsatzbereiche & Verwendung:

- [3] Flüssigkeiten | Grobstaub | Gas & Feinstaub | Schmelzmetall



GONDOR CHEM

Einsatzbereiche & Verwendung:

- [4] Flüssigkeiten | Grobstaub

GONDOR	135 g	Polycarbonat/Acetat	100%	5 Stk
Merkmale	Gewicht	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE

Features & Quick Info				
	Vollsicht-Schutzbrille für unterschiedlichste Einsatzbereiche			Rundum dicht abschließend
	Indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor			Breites, flexibles Gewebeband sorgt für festen Sitz
	GONDOR CHEM: Version mit Gummiband			GONDOR NV: Feinstaubversion ohne Lufteinlässe erhältlich
	Durch RX Clip Einsatz optisch verglasbar			EN 166, EN 170

Abb.	FASSUNG			SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				GONDOR	
	Nr.	Farbe(n)	Kopfband	Kennzeichnung	Beschichtung(en)*	Material	Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
	[1]	Smoke Schwarz	elast. Textil	GA 166 BT 3 4 9 CE	AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 BT 9 N CE	9550 165
	[2]	Smoke Schwarz	elast. Textil	GA 166 BT 3 4 CE	AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 F N CE	9550 255
	[3]	Rot	elast. Textil	GA 166 BT 3 4 5 9 CE	AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 BT 9 N CE	NV 9551 165
	[4]	Smoke Schwarz	Gummi	GA 166 FT 3 4 CE	AF	AS	Klar	2C - 1,2 GA 1 F N CE	CHEM 9552 255
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch									

Extra	RX - CLIP		Clip-Einsatz mit leichter Handhabung		GONDOR RX - CLIP	
Zubehör	Farbe	Metall	Material / Glásereigenschaften	Kunststoff mit individueller Sechstärke	Artikel-Nummer	2016



GONDOR CHEM- mit Gummiband

Diese spezielle Version eignet sich besonders für Tätigkeiten mit chemischen Stoffen. Durch das Gummiband ist ein fester Sitz der Vollsichtschutzbrille gewährleistet. Das Kopfband ist widerstandsfähig gegen chemische Substanzen.

Belüftungssystem und RX - Clip für Brillenträger

Die **GONDOR** ist eine sehr dichtschießende Vollsichtschutzbrille. Das Belüftungssystem verhindert das Beschlagen der Schutzscheibe. Dadurch ist auch bei schweißtreibenden Tätigkeiten eine klare Sicht gewährleistet.

Brillenträger können einfach und schnell den **RX - CLIP** in ihrer persönlichen Sechstärke in die **GONDOR** einsetzen.



VENTOR



VENTOR

Einsatzbereiche & Verwendung:
[1] [2] Flüssigkeiten |
Grobstaub



VENTOR

Einsatzbereiche & Verwendung:
[3] [4] Flüssigkeiten | Grobstaub

Kratzfest & beschlagfrei

Die Schutzscheibe ist auf der Vorderfläche kratzfest veredelt und auf der Rückfläche beschlagfrei. Somit ist diese Version der **VENTOR** von außen gegen mechanischen Einflüsse geschützt und bietet auch bei schweißtreibenden Arbeiten klare Sicht.

Weiche Gesichtsauflage und Belüftungssystem

Die besonders weiche Gesichtsauflage sorgt für einen sehr angenehmen Tragekomfort. Die **VENTOR** kann auch über eine gewöhnliche Korrektionsbrille getragen werden.



VENTOR	117 g	GA 166 3 4 B CE	Polycarbonat/ Acetat	100%	10 Stk	Elastisches Textilband
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Kopfband

Features & Quick Info											
☞ Indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor						☞ Rundum dicht abschließend					
☞ Vollsichtbrille für unterschiedlichste Einsatzbereiche						☞ Breites und einstellbares Gewebeband sorgt für festen Sitz					
☞ Mit hochbruchfester Polycarbonatscheibe erhältlich						☞ EN 166, EN 170					

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN							VENTOR	
	Nr.	Gesichtsauflage	Farbe(n)	Beschichtung(en)*			Material	Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nr.	
				Vorderfläche	Rückfläche						
[1]	Gummi	 Kristall	HC		AF	AS	PC	 Klar	2C-1,2	GA 1 B K CE	9560 165
[2]	Gummi	 Kristall	HC		AF	AS	Acetat	 Klar	3-1,2	GW 1 F CE	9560 255
[3]	Weichschaum	 Kristall	HC		AF	AS	PC	 Klar	2C-1,2	GA 1 B K CE	9565 165
[4]	Weichschaum	 Kristall	HC		AF	AS	Acetat	 Klar	3-1,2	GW 1 CE	9565 255
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch											

AVOR



AVOR

Einsatzbereiche & Verwendung:
[1] Flüssigkeiten | Grobstaub

Unsere leichte Vollsichtschutzbrille

Durch das geringe Gewicht ist die **AVOR** auch bei längerer Nutzung angenehm zu tragen. Das einstellbare Kopfband ermöglicht den passenden Sitz und dichten Abschluss für nahezu jede Kopfform.



AVOR	52 g	GA 166 B CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Elastisches Textilband
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Kopfband

Features & Quick Info											
☞ Sehr leichte Vollsichtschutzbrille						☞ Rundum dicht abschließend					
☞ Indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor						☞ Breites und einstellbares Gewebeband sorgt für festen Sitz					
☞ Vollsicht-Schutzbrille für unterschiedlichste Einsatzbereiche						☞ EN 166, EN 170					

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						AVOR
	Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer		
[1]		☒ Smoke	AF	AS	☐	Klar	2C - 1,2	GA 1 B N CE	9005 155
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch									

PANTOR

PANTOR SHIELD



Vollsicht-Schutz mit indirekter Belüftung
Die indirekte Belüftung der **PANTOR** oberhalb und unterhalb der Gesichtsauflage, sowie die beschlagfreien Schutzscheiben sorgen auch bei schweißtreibenden Arbeiten für klare Sicht.

PANTOR
Einsatzbereiche & Verwendung:
[1] Flüssigkeiten | Grobstaub | Schmelzmetall



Vollsicht-Schutz mit zusätzlichen Gesichtsschild
Die indirekte Belüftung der **PANTOR SHIELD** oberhalb und unterhalb der Gesichtsauflage, sowie die beschlagfreien Schutzscheiben sorgen auch bei schweißtreibenden Arbeiten für klare Sicht. Die Vollsichtschutzbrille **PANTOR SHIELD** mit zusätzlichem Gesichtsschild schützt das komplette Gesicht.

PANTOR SHIELD
Einsatzbereiche & Verwendung:
[1] Flüssigkeiten | Grobstaub | Schmelzmetall



Zusätzliches Gesichtsschild
Das zusätzliche Gesichtsschild schützt den kompletten Gesichtsbereich.



PANTOR	114 g	GA 166 BT 3 4 9 CE	Polycarbonat	100%	5 Stk	elast. Textilband + Click
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Kopfband

Features & Quick Info					
☞	Vollsicht-Schutzbrille für unterschiedlichste Einsatzbereiche			☞	Rundum dicht abschließend
☞	Indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor			☞	Breites und einstellbares Gewebeband sorgt für festen Sitz
☞	Besonders einfaches Auf- und Absetzen durch Click-Verschluss			☞	EN 166, EN 170

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					PANTOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	☐	Kristall	AF	AS	☐	Klar	2C - 1,2 GA 1 BT 9 N CE	9553 165
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								

PANTOR SHIELD	201 g	GA 166 BT 3 4 9 CE	GA 166 BT CE	Polycarbonat	100%	1 Stk	elast. Textilband + Click
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Kennz. - Gesichtsschutz	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Kopfband

Features & Quick Info					
☞	Vollsicht-Schutzbrille für unterschiedlichste Einsatzbereiche			☞	Rundum dicht abschließend
☞	Indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor			☞	Breites und einstellbares Gewebeband sorgt für festen Sitz
☞	Zusätzliches Gesichtsschild schützt den kompletten Gesichtsbereich			☞	EN 166, EN 170

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					PANHOR SHIELD
Nr.	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	☐	Kristall	AF	AS	☐	Klar	2C - 1,2 GA 1 BT 9 N CE	9554 165
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								

Gesichtsschutz-Visiere

ULTRAVISOR



Die Gesichtsschutz-Visiere von INFIELD Safety bieten kompletten Schutz für das gesamte Gesicht. Sie schützen rundum mit zusätzlich stufenlos einstellbarer Kopfhalterung. Mit austauschbarer Visierscheibe kann das Gesichtsschutz-Visier beispielsweise für Schweißer oder für Tätigkeiten in chemischen Gefährdungsbereichen angepasst werden.



ULTRAVISOR

Einsatzbereiche & Verwendung:

- [1] [2] [5] [6] Gesichtsschutz-Visier für mechanische Arbeiten
- [3] [4] Gesichtsschutz-Visier für chemische Arbeiten



Klappbares Visier & optionaler Kinnschutz

Der ULTRAVISOR kann optional mit einem Kinnschutz verwendet werden. Die Kopfhalterung bietet die Möglichkeit, das Visier aufzuklappen.



Kompletter Schutz für das Gesicht

Das Gesichtsschutz-Visier **ULTRAVISOR** bietet kompletten Schutz für das gesamte Gesicht. Gesichtsschutz beispielsweise für Schweißer oder für Tätigkeiten in chemischen Gefährdungsbereichen.

Optimierte Kopfhalterung

Die Kopfhalterung des **ULTRAVISOR** wurde optimiert und bietet eine angenehmere Druckverteilung am Hinterkopf. Durch die gummierte Auflage sorgt diese Kopfhalterung zusätzlich für einen rutschfesten Sitz.

NEU

ULTRAVISOR	341 g	EN 166 3 9 B	Acetat / Polycarbonat	100%	1 Stk	Einhand-Drehverschluss
Merkmale	Gewicht	Kennz. - Tragkörper	Visierscheibe	UV-Schutz	VPE	Kopfband

Features & Quick Info			
	Stufenlos klappbares Gesichtsschutz-Visier		Perfekter Rundumschutz durch komplette Abdeckung des Gesichts
	Visierscheibe auch mit Kinnschutz erhältlich		Stark schweißabsorbierendes Frottee-Kopfband
	Visierscheibe ist leicht austauschbar		EN 166, EN 170
		Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	

Abb.	TRAGKÖRPER	VISIEREIGENSCHAFTEN								ULTRAVISOR
Nr.	Farbe(n)	Material	Dicke	Beschichtung(en)*		Farbe	Kinnschutz	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer	
[1]	 Schwarz	Polycarbonat	1 mm		AF AS	 Klar		1 B N CE	9507 155	
[2]	 Schwarz	Polycarbonat	1 mm		AF AS	 Klar	ja	1 B N CE	9507 155 C	
[3]	 Schwarz	Acetat	1 mm		AF AS	 Klar		1 F 9 CE	9507 255	
[4]	 Schwarz	Acetat	1 mm		AF AS	 Klar	ja	1 F 9 CE	9507 255 C	
[5]	 Schwarz	Polycarbonat	1 mm			 Klar		1 B 9 CE	9507 111	
[6]	 Schwarz	Polycarbonat	1 mm			 Klar	ja	1 B 9 CE	9507 111 C	
[7]	 Schwarz	Tragkörper, ohne Visier							9507 999	
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch										

Schweißerschutz | Welding



Beim Gas- oder Lichtbogenschweißen entsteht eine für das Auge schädliche optische Strahlung. Das Auge muss mit Scheiben in geeigneten Schweißerschutzstufen vor dieser Gefährdung geschützt werden. Die passende Schutzstufe hängt vom verwendeten Schweißgerät und vom verwendeten Arbeitsverfahren ab.



Verblitzung – Der „Sonnenbrand“ auf dem Auge

Bei Schweißarbeiten entsteht sehr starke und intensive Lichtstrahlung. Wird das Auge nicht entsprechend geschützt, kann diese Strahlung eine Art „Sonnenbrand“ auf der Hornhaut des Auges verursachen. Bei diesem Vorgang spricht man von „Verblitzung“. Dadurch sind Hornhaut und Bindehaut des Auges schmerzhaft gerötet und angeschwollen. Die Sehleistung kann über mehrere Tage stark beeinträchtigt sein, was einen längeren Arbeitsausfall bedeuten würde.



Grauer Star durch Infrarotstrahlung

Durch die Infrarotstrahlung bei Schweißertätigkeiten besteht die Gefahr der dauerhaften Linsentrübung (Grauer Star). Dabei schränkt sich das Sichtfeld immer mehr ein und die Sehleistung nimmt fortlaufend ab.

Schweißerschutzstufen und empfohlene Verwendung (EN 169)		Acetylen	Sauerstoff
Schutzstufe / Kennzeichnung	Verwendung Einsatzbereich	Volumendurchsatz (l/h)	Volumendurchsatz (l/h)
1,7	Für Schweißhelfer	---	---
2 3	Leichte Brennschneidarbeiten	---	---
4	Schweißen und Hartlöten	bis 70	---
5	Schweißen Hartlöten Brennschneiden	über 70 bis 200	über 900 bis 2000
6	Schweißen Hartlöten Brennschneiden	über 200 bis 800	über 2000 bis 4000

RAPTOR



[1]



[2]



[3]

Klassische Schutzbrille mit
angenehmem Sitz

Durch die innovativen Brillenbügel bietet die **RAPTOR** besonders guten Halt und rutschfesten druckfreien Sitz.



RAPTOR	24 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Softflex Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Besonders leichte Schutzbrille		Sportliches Design
	Angenehmer Tragekomfort durch Softflex Bügelende		EN 166, EN 169, EN 170
		Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	

Abb. Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN			RAPTOR	
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]		Schwarz	HC			Grün	2 GA 1 FT K CE 9060 132
[2]		Schwarz	HC			Grün	3 GA 1 FT K CE 9060 133
[3]		Schwarz	HC			Grün	5 GA 1 FT K CE 9060 135
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch							

TERMINATOR



[1]



[2]



[3]

Der Bestseller für Schweißarbeiten

Die **TERMINATOR** für Schweißarbeiten lässt sich durch diverse Einstellmöglichkeiten von Brillenbügel, Scheibenneigung und weichem Nasensteg auf nahezu jede Gesichtsform anpassen. Zudem lassen sich bei Bedarf die Schutzscheiben problemlos austauschen. Dieses Modell ist in mehreren Schweißerschutzstufen erhältlich.



TERMINATOR	27 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info				
	Geringes Gewicht		Schutzscheibe ist problemlos austauschbar	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage
	Längenverstellbare Bügel		Weiche Nasenauflagen, anpassbar	
	Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar		EN 166, EN 169, EN 170	

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				TERMINATOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	Schwarz	HC	Grün	2	GA 1 FT K CE	9380 132
[2]	Schwarz	HC	Grün	3	GA 1 FT K CE	9380 133
[3]	Schwarz	HC	Grün	5	GA 1 FT K CE	9380 135
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch						

TERMINATOR X-TRA



[1]



[2]



[3]

Mit dem X-TRA an Schutz auch bei Schweißarbeiten

Die **TERMINATOR X-TRA** für Schweißarbeiten lässt sich durch diverse Einstellmöglichkeiten von Brillenbügel, Scheibenneigung und weichem Nasensteg auf nahezu jede Gesichtsform anpassen. Zudem lassen sich bei Bedarf die Schutzscheiben problemlos austauschen. Dieses Modell ist in mehreren Schweißerschutzstufen erhältlich. Die zusätzliche weiche Gesichtsauflage sorgt für mehr Sicherheit in jeder Arbeitssituation. Durch das spezielle Belüftungssystem ist stets hoher Tragekomfort gesichert.



Austauschbar: Bügel & Kopfband

Die Bügel können mit wenigen schnellen Handgriffen gegen ein komfortables elastisches Kopfband getauscht werden. Damit ist auch bei schnellen und ruckartigen Bewegungen sicherster Halt garantiert.

TERMINATOR X-TRA	35 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Perfekte Augenraumabdeckung durch weichen Schaumstoff-Adapter		Zusätzliches Kopfband sorgt für festen Sitz
	Geringes Gewicht		Durch RX Clip Einsatz optisch verglasbar
	Längenverstellbare Bügel		Weiche Nasenauflagen, anpassbar
	Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar		Schutzscheibe ist problemlos austauschbar
	Outdoor Version erhältlich		EN 166, EN 169, EN 170
Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage			

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				TERMINATOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	Schwarz	AF AS	Grün	2	GA 1 FT K CE	9320 132 AF
[2]	Schwarz	AF AS	Grün	3	GA 1 FT K CE	9320 133 AF
[3]	Schwarz	AF AS	Grün	5	GA 1 FT K CE	9320 135 AF

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

Extra	RX - CLIP	Clip-Einsatz mit leichter Handhabung		TERMINATOR X-TRA RX - CLIP	
Zubehör	Farbe	Kristall	Material / Glásereigenschaften	Kunststoff mit individueller Sehstärke	Artikel-Nummer 2014

ONTOR



[1]



[2]



[3]

Universelle Schweißerschutzbrille

Die **ONTOR** in der Schweißerschutzversion ist die perfekte Überbrille für Schweißarbeiten. Die flexiblen Brillenbügel passen sich jeder Kopfform individuell an. Die Softpolster schützen vor seitlichen und frontalen Stoßeinwirkungen. Durch die individuell einstellbare Bügellänge und Neigung (Inklination) der Scheibe ist die **ONTOR** für jede Gesichtsform und Arbeitssituation anpassbar.

ONTOR	44 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Ergo Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info					
	Universell einsetzbar als Schutz- und Besucherbrille				Sehr gut geeignet zum Tragen über der persönlichen Korrektionsbrille
	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben				Individuell verstellbare Bügellänge
	Spezielles Softpolster am Brillenbügel schützt vor Seitenstößen				EN 166, EN 169, EN 170
				Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	

Abb.	Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				ONTOR	
		Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer	
	[1]		Schwarz	HC			Grün	2	GA 1 F K CE
	[2]		Schwarz	HC			Grün	3	GA 1 F K CE
	[3]		Schwarz	HC			Grün	5	GA 1 F K CE
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung									

OPTOR CLIP



[1] Schweißclip
(Abb. inkl. Schutzbrillen-Modell OPTOR)

Aufklappbarer Schweißerschutz

Die **OPTOR CLIP WELDING** eignet sich besonders gut für kurzfristige Schweißarbeiten. Mit dem praktischen Klappmechanismus entfällt das ständige Auf- und Absetzen von Schweißerschutzvisieren bzw. -helmen. Das Schweißergebnis ist schnell zu begutachten. Der Schweißclip ist in den Schutzstufen 2, 3 und 5 erhältlich.



[2] Schweißclip
(Abb. inkl. Schutzbrillen-Modell OPTOR)



[3] Schweißclip
(Abb. inkl. Schutzbrillen-Modell OPTOR)

Innovativ, mit vielen Einstellmöglichkeiten

Die Schweißerschutzversionen der OPTOR-Familie zeichnen sich durch eine sehr gute Augenraumabdeckung aus und besitzen einen integrierten Seitenschutz. Die Softflex-Fit-Brillenbügel der **OPTOR CLIP WELDING** sind in der Länge und am Bügelende komplett individuell einstellbar. Zusätzlich kann der Scheibenwinkel (die Vorneigung vom Brillenglas) auf jede Arbeitssituation angepasst werden.

OPTOR CLIP	60 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Softflex Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Leicht anpassbare und längenverstellbare Bügelenden		Aufklappbare Cliplösung für kurze Schweißerarbeiten
	Integrierter Seitenschutz		Sehr gute Augenraumabdeckung
	Variabler Scheibenwinkel		EN 166, EN 169, EN 170
Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage			

Abb.	Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				OPTOR CLIP	
		Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer	
	[1]		Schwarz	HC			Grün	2	GA 1 F K CE
	[2]		Schwarz	HC			Grün	3	GA 1 F K CE
	[3]		Schwarz	HC			Grün	5	GA 1 F K CE
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch									



[4] Brillenfassung
(ohne Clip)

Schutzbrille als Trägerahmen für den Schweißclip

Der **OPTOR CLIP** ist ein Schweißclip für die Nutzung in Kombination mit unserem Schutzbrillenmodell **OPTOR**. Der Schweißclip wird an den Rahmen der **OPTOR** angeklemt und ist in den Schutzstufen 2, 3 und 5 erhältlich.

Abb.	Nr.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				OPTOR	
		Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Material	Farbe	Artikel-Nummer	
	[4]		Schwarz	HC		PC		Klar	2C-1,2
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch									

CLIPTOR



**Aufklappbarer
Schweißerschutz-Clip**
Der aufklappbare Schweißerschutz **CLIPTOR WELDING** lässt sich problemlos an eine Schutzbrille mit flachen Schutzscheiben anstecken.

CLIPTOR	17 g	Polycarbonat	100%	10 Stk
Merkmale	Gewicht	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE

Features & Quick Info		Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage
	Aufklappbare Cliplösung für kurzzeitige Schweißarbeiten	
	EN 166, EN 169, EN 170	

Abb. Nr.	CLIP AUS METALL Farbe(n)	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						CLIPTOR Artikel-Nummer
		Beschichtung(en)*			Farbe		Kennzeichnung(en)	
[1]	Schwarz	HC			Grün	1,7	GA 1 F K CE	9510 131
[2]	Schwarz	HC			Grün	3	GA 1 F K CE	9510 133
[3]	Schwarz	HC			Grün	4	GA 1 F K CE	9510 134
[4]	Schwarz	HC			Grün	5	GA 1 F K CE	9510 135
[5]	Schwarz	HC			Grün	6	GA 1 F K CE	9510 136
[6]	Schwarz	HC			Grau	5-2,5	GA 1 F K CE	9510 625
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								

ULTRAVISOR



**Kompletter Gesichtsschutz bei
Schweißarbeiten**
Das stufenlos klappbare Gesichtsschutz-Vi-
sier **ULTRAVISOR WELDING** schützt bei
Schweißarbeiten mit hohem Funkenflug. Das
geringe Gewicht bietet einen sehr angenehmen
Tragekomfort und ermöglicht auch langwierige
Schweißprozesse.

ULTRAVISOR
Einsatzbereiche & Verwendung:
[1] Gesichtsschutz-Visier für
Schweißertätigkeiten

ULTRAVISOR	250 g	EN 166 3 9 B	Acetat	100%	1 Stk	Einhand- Drehverschluss	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Helm	Visier / Scheibe	UV-Schutz	VPE	Kopfband	

Features & Quick Info			
Stufenlos klappbares Gesichtsschutz-Visier	Perfekter Rundumschutz durch komplette Abdeckung des Gesichts		
Hervorragender Tragekomfort durch geringes Gewicht	Stark schweißabsorbierendes Frottee-Kopfband		
Visierscheibenkante mit Gummischutz	EN 166, EN 169, EN 170		

Abb. Nr.	HELM Farbe(n)	VISIEREIGENSCHAFTEN						ULTRAVISOR Artikel-Nummer
		Material	Dicke	Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)	
[1]	Schwarz	Acetat	1 mm	HC		Grün	5 1 F CE	9507 135
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch								

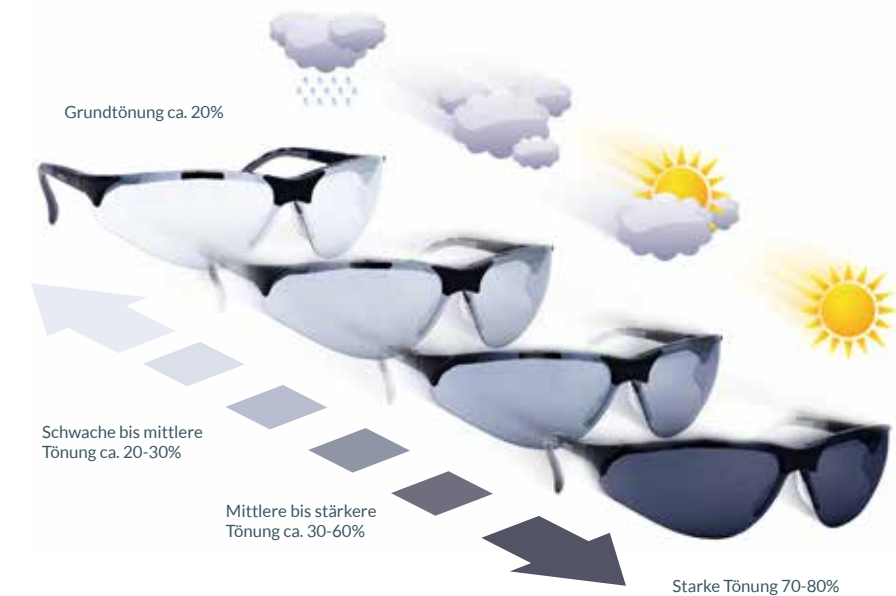
TERMINATOR – PHOTOTROP



[1]

Der Bestseller mit variabler
Scheibentönung

Die Schutzbrille für sämtliche Ansprüche im Arbeitsschutz und in der Freizeit. Die Schutzscheibe der **TERMINATOR PHOTOTROP** verdunkelt sich automatisch bei zunehmender UV-Strahlung. Somit ist diese Schutzbrille ideal geeignet für das Arbeiten im Freien und bei Tätigkeiten unter wechselnden Lichtverhältnissen.



Phototrope Schutzscheiben |
variable Tönung

- Scheiben verdunkeln automatisch bei zunehmender UV-Strahlung
- Tönung zwischen 20 und 80%
- Ideal bei Tätigkeiten unter wechselnden Lichtverhältnissen
- Erhöhte Konzentration, ermüdungsfreieres Arbeiten
- Kontraststeigerung

TERMINATOR PHOTOTROP	27 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info					
☞ Selbsttönende Scheiben passen sich jeder Lichtsituation an	☞ Geringes Gewicht, sportliches Design	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage			
☞ Längenverstellbare Bügel	☞ Weiche Nasenauflagen, anpassbar				
☞ Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar	☞ EN 166, EN 170, EN 172				

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					TERMINATOR - phototrop
	Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]		Schwarz	HC	PHOTO		Grau	5-1,1<2 GA 1 FT K N CE	9380 190 AF+
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung								

Extra		RX - CLIP		Clip-Einsatz mit leichter Handhabung		TERMINATOR RX - CLIP	
Zubehör		Farbe	Metall	Material / Glásereigenschaften	Kunststoff mit individueller Sehkraft	Artikel-Nummer	2015

TERMINATOR – POLARISATION



[1]

Der Bestseller mit einer
polarisierenden Schutzscheibe

Die Schutzbrille für sämtliche Ansprüche im Arbeitsschutz und in der Freizeit. Die Schutzscheibe der **TERMINATOR POLARISATION** ist ideal bei Tätigkeiten am/auf dem Wasser und in hellen Außenbereichen und reduziert Blendungen bei stark reflektierenden Oberflächen.



Polarisierende Schutzscheiben

- Reduzierte Blendungen bei stark reflektierenden Oberflächen, z. B. Wasser, Glas, glatten Kunststoffen oder Metallen
- Licht wird stärker absorbiert und störende Reflexe stärker reduziert als bei gewöhnlichen Sonnenschutzscheiben
- Starke Tönung von ca. 90% für sehr hohen Blendschutz
- Ideal bei Tätigkeiten am/auf dem Wasser und in hellen Außenbereichen
- Erhöhte Konzentration, ermüdungsfreieres Arbeiten
- Kontraststeigerung, Farbenechtheit

TERMINATOR POLARISATION	27 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info					
☞ Polarisierende Scheiben reduzieren unangenehme Lichtreflexe	☞ Geringes Gewicht, sportliches Design	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage			
☞ Längenverstellbare Bügel	☞ Weiche Nasenauflagen, anpassbar				
☞ Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar	☞ EN 166, EN 170, EN 172				

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN						TERMINATOR - polarisierend
	Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]		Schwarz	HC	POL			Grau	5 - 3,1 GA 1 FT CE	9380 695
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung									

Extra		RX - CLIP		Clip-Einsatz mit leichter Handhabung		TERMINATOR RX - CLIP	
Zubehör		Farbe	Metall	Material / Glásereigenschaften	Kunststoff mit individueller Sehkraft	Artikel-Nummer	2015

TERMINATOR X-TRA SET BALLISTIC

STANAG 4296 geprüft
MIL-PRF-32432 geprüft

- [1] Schutzbrille TERMINATOR X-TRA
komplett, mit klarer Schutzscheibe
- [2] Graue Schutzscheibe
als Blendschutz bei Sonnenlicht



Zur Kontraststeigerung und als Blendschutz bei schlechteren Lichtverhältnissen:
[3] Orange Schutzscheibe
[4] Amber (gelbe) Schutzscheibe

i Alle Schutzscheiben sind problemlos austauschbar, kratzfest, beschlagfrei und antistatisch

TERMINATOR X-TRA SET BALLISTIC	Schutzbrille 35 g (Komplett-Set 221 g)	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100 %	1 Stk	Soft Touch oder elast. Textilband
Merkmale	Gewicht	Kennz. - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	STANAG 4296 geprüft		MIL-PRF-32432 geprüft
	Perfekte Augenraumabdeckung durch weichen Schaumstoff-Adapter		Weiche Nasenauflagen, anpassbar
	Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar		EN 166, EN 170, EN 172

Individuelle **Gestaltung oder Branding** mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN							TERMINATOR X-TRA SET BALLISTIC
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer	
[1]	 Schwarz	HC	AF	AS	 Klar	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9320 625 SET	
[2]	 Schwarz	HC	AF	AS	 Grau	5 - 2,5	GA 1 FT KN CE		
[3]	 Schwarz	HC	AF	AS	 Orange	2 - 1,7	GA 1 FT KN CE		
[4]	 Schwarz	HC	AF	AS	 Amber	2 - 1,2	GA 1 FT KN CE		
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch									

TERMINATOR X-TRA SET BALLISTIC

Alle wichtigen Accessoires inklusive
Gürtelbox: Verstärktes Etui mit höherem Aufprallschutz für sichere Aufbewahrung & Transport.
Nylonbeutel als zusätzlicher Schutz vor Staub und gleichzeitig als Mikrofaser-Brillenputztuch.

Austauschbar: Bügel & Kopfband
Die Bügel können mit wenigen schnellen Handgriffen gegen ein komfortables elastisches Kopfband getauscht werden. So ist bei schnellen und ruckartigen Bewegungen sicherster Halt garantiert.



Für Brillenträger: RX-CLIP
Brillenträger können einfach und schnell den **RX-CLIP** in ihrer persönlichen Sehstärke in die **TERMINATOR X-TRA** einsetzen

Genügt sogar militärischen Anforderungen
Das **TERMINATOR XTRA SET BALLISTIC** bietet mit seinen 4 Wechselscheiben die Möglichkeit, die Schutzbrille an diverse Lichtverhältnisse und für viele Verwendungszwecke anzupassen. Sämtliche Schutzscheiben verfügen über eine kratz feste, beschlagfreie und antistatische Beschichtung.



Der Aufprallschutz der **TERMINATOR XTRA SET BALLISTIC** übertrifft sogar die höchsten internationalen Militär-Standards STANAG 4296, MIL-PRF-32432. Neben militärischen Einsatzzwecken ist die Schutzbrille auch für viele Outdoor-Aktivitäten geeignet, wie z. B. Mountainbiking, Bergsteigen, Wandern etc.

BLUECUT - Technologie



Warum zu viel Blaulicht schädlich ist


Tageslicht besteht aus einem Farbspektrum, in dem sämtliche sog. Spektralfarben abgebildet sind. Insbesondere die Farbe Blau wird verstärkt wiedergegeben. Blaues Licht signalisiert dem Gehirn Wachheit und steigert die körperliche Aktivität. Allerdings führt die täglich steigende Nutzung hocheffektiver und energiesparender LED-Technologien bei Computer, Tablet, Smartphone und TV zu einer starken Belastung durch Blaulicht. Diese übermäßige Lichtflut stört den Biorhythmus und kann zu Schlafstörungen führen. Zudem können die Augen geschädigt werden. Kurzfristig können schmerzhafte Entzündungen der Binde- und Hornhaut auftreten. Aber auch chronische Schäden der Augenlinse (Grauer Star) sowie irreparable Schäden auf der Netzhaut (Makuladegeneration) wären mögliche Folgen von dauerhafter Blaulichtbelastung.

BLUECUT - Technologie

Artikel	Beschreibung	Blaulicht- filterung	Transmission	Kontrast	Blendschutz	Farb- erkennung	Licht- empfindlichkeit	Arbeitsplatz/ Lichtverhältnisse
9754 420	VICTOR BLUECUT 420	46%	68%	leicht	leicht	ja	leicht	Arbeiten in großen Hallen mit vielen und ungerichteten/ diffusen Lichtquellen
9754 530	VICTOR BLUECUT 530	60%	60%	mittel	mittel	ja	hoch	Sehr hell ausgeleuchtete Arbeitsplätze mit teilweise gezielten Lichtquellen
9754 580 9380 580 9404 580	VICTOR BLUECUT 580 TERMINATOR BLUECUT 580 OPTOR CLIP BLUECUT 580	99,76%	44%	stark	stark	nein	sehr hoch	Starke und für das Auge schädliche, gezielte Lichtquellen (UV Lampen)

Das Diagramm zeigt die Verläufe der drei unterschiedlichen Blaulicht-Filterkurven 420, 530 und 580. Diese Kurven schneiden am 50%-Wert der Filterachse die angegebenen Wellenlängen.

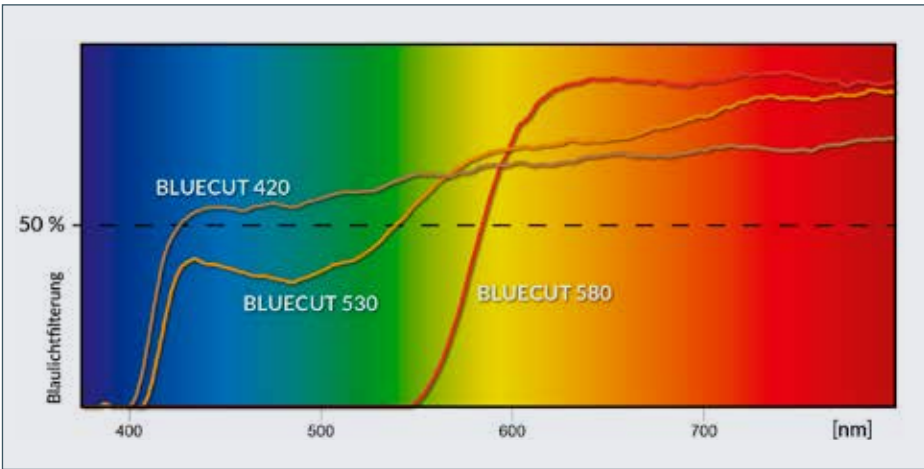Da der Blaulichtanteil sich ebenso bis ins grüne Farbspektrum erstreckt, filtert lediglich der BLUECUT-580-Filter nahezu 100% des gesamten Blaulichtbereiches heraus. Dies ist besonders wichtig bei sehr starker Lichtbelastung des Schutzbrillen-trägers.



Gerade in großen Montagehallen sind viele verschiedene Kunstlichtquellen vorhanden. Der BLUECUT-530-Filter wird bei solchen sehr hellen Lichteinwirkungen sowie einer hohen Lichtempfindlichkeit des Schutzbrillen-trägers verwendet. Die leicht bräunliche Tönung des BLUECUT-420-Filters filtert das Blaulicht zu ca. 50% heraus und ist ausreichend bei indirekten, diffusen Lichtverhältnissen. Zudem wirkt dieser Filter gegen eine leichte Lichtempfindlichkeit des Schutzbrillen-trägers.



VICTOR BLUECUT



Innovativer Materialmix und zusätzliche Gummilippe

Der innovative Material-Mix der **VICTOR BLUECUT** unterstützt die perfekte Passform. Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern. Die **VICTOR BLUECUT** ist in 3 verschiedenen Schutzstufen erhältlich.

[1]

- BLUECUT Schutzscheiben
- ↪ Blaulichtfilterung
 - ↪ Verbesserte Kontraste
 - ↪ Geringe Blendung
 - ↪ Wirken der Lichtempfindlichkeit entgegen



[2]



[3]

VICTOR BLUECUT	30 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Easy Fit Soft
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
	Verschiedene Schutzfilter gegen Blaulicht		Sportliches Design
	Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben		Uneingeschränktes Gesichtsfeld
	Hervorragender Schutz durch Wraparound Technology		EN 166, EN 170

Individuelle **Gestaltung
oder Branding** mit Farbe
& Logo auf Anfrage

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					VICTOR BLUECUT
	Rahmenfarbe(n)		Beschichtung(en)*		Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	 Blau	 Grau	AF	AS	 BLUECUT 420 Braun	2C-1,4	GA 1 F N CE	9754 420
[2]	 Blau	 Grau	AF	AS	 BLUECUT 530 Orange-Braun	2C-1,4	GA 1 F N CE	9754 530
[3]	 Blau	 Grau	AF	AS	 BLUECUT 580 Orange	2-1,7	GA 1 F N CE	9754 580
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung								

TERMINATOR BLUECUT 580



[1]

Der Bestseller mit unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten

Die Schutzbrille für sämtliche Ansprüche im Arbeitsschutz und in der Freizeit. Die Schutzscheibe der **TERMINATOR BLUECUT 580** filtert gezielt die Strahlung der Wellenlänge bis 580nm heraus und reduziert somit den hohen Blaulichtanteil von speziellen Lampen oder Lichtquellen.

Ultraviolette Strahlung und Blaulicht

Ultraviolette Strahlung tritt primär in Arbeitsbereichen wie der Lacktrocknung, Kunststoffhärtung oder bei medizinischen Anwendungen auf. Diese Strahlung enthält einen sehr hohen Anteil an Blaulicht. Wird das Auge dauerhaft ungeschützt diesem Licht ausgesetzt, kann dies zu irreversiblen Schäden auf der Netzhaut führen.



Filter gegen optische Strahlung bis 580 nm

Die **TERMINATOR BLUECUT 580** Schutzscheibe filtert gezielt die Strahlung der Wellenlängen bis 580 nm heraus. Diese Strahlung beinhaltet den für das Auge schädlichen UV-Bereich sowie die Blaulichtstrahlung.

TERMINATOR BLUECUT 580	27 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Soft Touch
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info			
↪ Geringes Gewicht	↪ Sportliches Design	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage	
↪ Längenverstellbare Bügel	↪ Weiche Nasenauflagen, anpassbar		
↪ Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar	↪ Schutzscheibe ist problemlos austauschbar		
↪ Durch RX Clip Einsatz optisch verglasbar	↪ EN 166, EN 170		

Abb.	FASSUNG		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN					TERMINATOR BLUECUT 580
	Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*			Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]		Schwarz	HC			 BLUECUT 580 Orange	2 - 1,7 GA 1 FT K CE	9380 580
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch SAR = Superentspiegelung								

Extra	RX - CLIP	Clip-Einsatz mit leichter Handhabung		TERMINATOR RX - CLIP	
Zubehör	Farbe Metall	Material / Glaseigenschaften	Kunststoff mit individueller Sehkraft	Artikel-Nummer	2015

OPTOR CLIP BLUECUT 580



[1] Bluecut 580-Clip
(Abb. inkl. Schutzbrillen-
Modell OPTOR)

Innovativ, mit vielen
Einstellmöglichkeiten

Die BLUECUT-Version der OPTOR-Familie zeichnet sich durch eine sehr gute Augenraumabdeckung aus und besitzt einen integrierten Seitenschutz. Die Softflex-Fit-Brillenbügel der **OPTOR CLIP BLUECUT** sind in der Länge und am Bügelende komplett individuell einstellbar. Zusätzlich kann der Scheibenwinkel (die Vorneigung vom Brillenglas) auf jede Arbeitssituation angepasst werden.


OPTOR INFRAROT



[1]

Innovativ, mit vielen
Einstellmöglichkeiten

Die **OPTOR INFRAROT** ist in der Länge und am Bügelende komplett individuell einstellbar.



Aufklappbarer Clip mit Schutzfilter
für optische Strahlung bis 580 nm

Die **BLUECUT 580** Schutzscheibe filtert gezielt die Strahlung der Wellenlängen bis 580 nm heraus. Diese Strahlung beinhaltet den für das Auge schädlichen UV-Bereich sowie die Blaulichtstrahlung.



Ultraviolette Strahlung
und Blaulicht

Ultraviolette Strahlung tritt primär in Arbeitsbereichen wie der Lacktrocknung, Kunststoffhärtung oder bei medizinischen Anwendungen auf. Diese Strahlung enthält einen sehr hohen Anteil an Blaulicht. Wird das Auge dauerhaft ungeschützt diesem Licht ausgesetzt, kann dies zu irreversiblen Schäden auf der Netzhaut führen.

OPTOR CLIP BLUECUT 580	60 g	GA 166 FT CE	Polycarbonat	100%	10 Stk	Softflex Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info						
↺ Leicht anpassbare und längenverstellbare Bügelenden	↺ Aufklappbare Cliplösung gegen Blaulichtstrahlung	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage				
↺ Integrierter Seitenschutz	↺ Sehr gute Augenraumabdeckung					
↺ Variabler Scheibenwinkel	↺ EN 166, EN 170					

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				OPTOR CLIP BLUECUT 580
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*	Farbe	Kennzeichnung(en)		Artikel-Nummer
[1]	■ Schwarz	HC	■ BLUECUT 580 Orange	2 - 1,7	GA 1 F K CE	9404 580
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch						



[2] Brillenfassung
(ohne Clip)

Schutzbrille als Trägerahmen für den Bluecut 580-Clip

Der **OPTOR CLIP BLUECUT 580** ist ein Clip für die Nutzung in Kombination mit unserem Schutzbrillenmodell **OPTOR**. Der Clip wird an den Rahmen der **OPTOR** angeklemt.

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				OPTOR
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*	Material	Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[2]	■ Schwarz	HC	PC	□ Klar	2C-1,2 GA 1 F K CE	9404 03 105 5400
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch						

Infrarotstrahlung

Die langwellige Infrarotstrahlung ist Bestandteil von flüssigen Massen wie sie in der Metallverarbeitung oder der Glasindustrie vorkommen (z.B.: Hochofen-Arbeiter). Wird das Auge ohne geeignete Schutzmaßnahmen mit der Infrarotstrahlung belastet, kann es zu einer vorzeitigen Eintrübung der Augenlinse führen (Grauer Star).



Filter gegen die Strahlungstemperatur bis 1090°C

Die **OPTOR INFRAROT** Schutzscheiben filtern gezielt die Strahlungstemperatur bis 1090°C im Wellenlängenbereich zwischen 780 nm bis 1400 nm heraus.

OPTOR INFRAROT	40 g	GA 166 F CE	Polycarbonat	100%	1 Stk	Softflex Fit
Merkmale	Gewicht	Kennzeichnung - Fassung	Scheibenmaterial	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info						
↺ Geringes Gewicht	↺ Klassisches Design	Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage				
↺ Leicht anpassbare und längenverstellbare Bügelenden	↺ Sehr gute Augenraumabdeckung					
↺ Integrierter Seitenschutz	↺ EN 166, EN 170					

Abb.	FASSUNG	SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				OPTOR INFRAROT
Nr.	Rahmenfarbe(n)	Beschichtung(en)*	Material	Farbe	Kennzeichnung(en)	Artikel-Nummer
[1]	■ Schwarz Blau	□ Kristall	HC	■ Grün	4-1,7 GA 1 F CE	9400 147
* Beschichtungen: HC = Kratzfest AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch						

Zubehör für Schutzbrillen



INFIELD Safety bietet neben Schutzbrillen ebenso eine große Auswahl unterschiedlichster Aufbewahrungslösungen für die Schutzbrillen. Hinzu kommen sinnvolle Accessoires und Reinigungsmöglichkeiten sowie technische Hilfsmittel.

Brillenreinigungsstation



[1] Brillenreinigungsstation - alles was man zur Reinigung von Schutzbrillen benötigt in einer Box

Die abschließbare Brillenreinigungsstation wird aus robustem Stahlblech hergestellt und ist für die Wandmontage optimiert.

Die einfache graphische Darstellung erläutert die unkomplizierte Handhabung zur regelmäßigen Reinigung von Schutzbrillen.

Lieferumfang der Brillenreinigungsstation:

1 x Reinigungsflüssigkeit 0,5 Liter | Artikel: 9981
1 x Sprühpumpe | Artikel: 9982
2 x Reinigungspapier | Artikel: 9983



Nachfüllartikel und Ersatzteile

Die einzelnen Komponenten können nachbestellt werden:



[2]



[3]



[4]



[5]

Abb. Nr.	Artikel	VPE	BESCHREIBUNG	Artikel-Nr.
[1]	Brillenreinigungsstation - komplett	1	Wandhängende Station mit Sprühpumpe, Papierspender & Abfallbehälter Inkl. Erstbefüllung: Reinigungsflüssigkeit und 2 x 210 Blatt Reinigungspapier	9980
[2]	Reinigungsflüssigkeit für Station 0,5 ltr	10	Nachfüll-Flüssigkeit für die Brillenreinigungsstation (0,5 l)	9981
[3]	Sprühpumpe für Station	1	Ersatzpumpe für die 0,5 l Reinigungsflüssigkeitsflasche	9982
[4]	Reinigungspapier für Station	20	Papiertücher zur Reinigung der Schutzbrillenscheiben, silikonfrei, 2-lagig (210 St.)	9983
[5]	Reinigungsflüssigkeit für Station 5 ltr	1	Nachfüllkanister für die Sprühflaschen (5 Liter)	9984

Reinigung



Abb. Nr.	Artikel	VPE	BESCHREIBUNG	Artikel-Nr.
[1]	Reinigungsspray für Schutzbrillen (100 ml)	auf Anfrage	Handliche Sprühflasche zur Reinigung der Schutzbrillenscheiben	9991
[2]	Reinigungsflüssigkeit (ca. 0,5 l)	10	Reinigungsflüssigkeit u.a. für die Brillenreinigungsstation	9981
[3]	Sprühpumpe für 0,5 l Flasche	1	Sprühpumpe für die Reinigungsflüssigkeitsflasche	9982
[4]	Reinigungsflüssigkeit (5 l-Nachfüllkanister)	1	Nachfüllkanister für die Sprühflaschen	9984
[5]	Box mit Reinigungstüchern (100er Pack)	5	Einzel verpackte Reinigungstücher für den einmaligen Gebrauch	9990
[6]	Optifog Activator Brillentuch	1	Brillentuch zur Aktivierung der Optifog Beschichtung (alle 3 Monate austauschen)	9989

Aufbewahrung



Abb. Nr.	Artikel	VPE	BESCHREIBUNG	Artikel-Nr.
[1]	Standardetui	25	Wasserabweisendes Etui passend für jede Schutzbrille	9910
[2]	Hartbox	10	Etui geeignet für eine raue Industrieumgebung	9913
[3]	Gürteltasche	10	Etui zur großzügigen Aufbewahrung der Schutzbrille	9914
[4]	Gürtelbox	5	Verstärktes Etui mit höherem Aufprallschutz	9918
[5]	Nylonbeutel	1	Schützt die Schutzbrille vor Staub und dient als Mikrofaser- Brillenputztuch	9920
[6]	Nylonbeutel Vollsichtschutzbrillen	1	Schützt die Vollsichtschutzbrille vor Staub und dient als Mikrofaser- Brillenputztuch	9920G

Brillenbänder/-kordel

Produktpräsentation

[1]



[2]



[3]



Abb. Nr.	Artikel	VPE	BESCHREIBUNG	Artikel-Nr.
[1]	Brillenband mit Sollbruchstelle	12	Durch die Sollbruchstelle löst sich dieses Band automatisch bei Zuggefahr	9985
[2]	Brillenkordel	12	Zum Schutz vor dem Herunterfallen der Schutzbrille	9992
[3]	Sportband	12	Für einen festen Sitz der Schutzbrille am Kopf	9993

INFIELD Safety präsentiert
Unsere neuen Produkt-Presenter aus Kunststoff mit unauffälligen und stabilen Halterungen für 5 oder 8 INFIELD Schutzbrillen sorgen für eine hochwertige Brillenpräsentation am Point of Sale.

[1]



[2]



Abb. Nr.	Artikel	VPE	BESCHREIBUNG	Artikel-Nr.
[1]	5er Presenter	1	Presenter zur Präsentation von 5 INFIELD Schutzbrillen (Brillen nicht inklusive)	9923
[2]	8er Presenter	1	Presenter zur Präsentation von 8 INFIELD Schutzbrillen (Brillen nicht inklusive)	9924

Produkte für Arbeitsschutz und Mehr

Schutzbrillen für Brillenträger

Seit mehr als 25 Jahren setzen viele große und mittelständische Unternehmen auf die Qualitäts-Schutzbrillen mit individuellen Korrektionsgläsern vom Marktführer INFIELD Safety. Als Mitglied des Essilor-Konzerns, dem Weltmarktführer für Brillengläser, bietet INFIELD Safety mit individualisierten Schutzbrillen-Lösungen den perfekten Augenschutz am Arbeitsplatz für Brillenträger.

Auch die Versorgung mit Brillen für den Bildschirmarbeitsplatz gewinnt immer mehr an Bedeutung. Alle Modelle und mehr Informationen über Korrektionschutzbrillen finden Sie unserem aktuellen Produktkatalog "Schutzbrillen für Brillenträger 2016".



Outdoor- und Sportbrillen

INFIELD Schutzbrillen werden längst nicht mehr "nur" bei der Arbeit getragen. Die Outdoorbrillen von INFIELD Safety erfüllen die gleichen hohen Ansprüche wie sämtliche unserer Schutzprodukte.

Sie bestechen durch leichte und bruchsfähige Materialien, sportive Designs und individuellen Style und sind in den verschiedensten Farben erhältlich.

Sie eignen sich besonders gut für Outdoor-Sportarten und überall da, wo klare Sicht und Schutz in der Freizeit gefragt sind. Einige Modelle können auch mit Korrektionsgläsern in den individuellen Stärken des Nutzers angefertigt werden.

Alle Outdoor-/Sport Modelle finden Sie auf unserer Homepage.

www.infield-safety.de

Produkte für Arbeitsschutz und Mehr

Individueller Gehörschutz

Perfekter Sitz & geringe Kosten - INFIELD Safety bietet individuell angepasste Lösungen zum Schutz des Gehörs. Für verschiedene Anwendungsbereiche werden individuelle Otoplastiken angefertigt und mit einem geeigneten Filter ausgestattet. Bezogen auf die lange Lebensdauer von ca. 4-5 Jahren entsprechen die Kosten für gewöhnlich denen der üblichen Standardlösungen (Schaumstoff-/Einweg-Ohrstöpsel). Für weitere Informationen fordern Sie bitte unsere Broschüre für den individuellen Gehörschutz von INFIELD Safety an.



Arbeitsschutz findet auch am Schreibtisch statt - Brillen für den Bildschirmarbeitsplatz

Während der Einsatz von Schutzbrillen gegen mechanische Einflüsse weit verbreitet ist, sind die Augen bei der täglichen Arbeit an Bildschirmen vielfach noch ungeschützt. Die Berufsgenossenschaftliche Information (BGI) 786 beschreibt detailliert den rechtlichen Rahmen zum Einsatz von Brillen am Bildschirmarbeitsplatz. Doch ist der Informationsbedarf zum Einsatz von PC-Arbeitsbrillen noch sehr groß.

Über gesundheitliche Probleme und Risiken bei der Bildschirmarbeit, die Gefahren von Blaulicht und die entsprechenden individuellen Lösungen informieren wir in unserer aktuellen "Office-Eyewear" Broschüre.

Arbeitsschutz | Augenschutz

INFIELD®
SAFETY

✉	info@infield-safety.de	INFIELD Safety GmbH
☎	+49 212 23234-0	Nordstraße 10a
🖨	+49 212 23234-99	D-42719 Solingen

www.infield-safety.de

INFIELD Safety Part of EssilorLuxottica

EssilorLuxottica